


TUBE 120 WALL AC 2

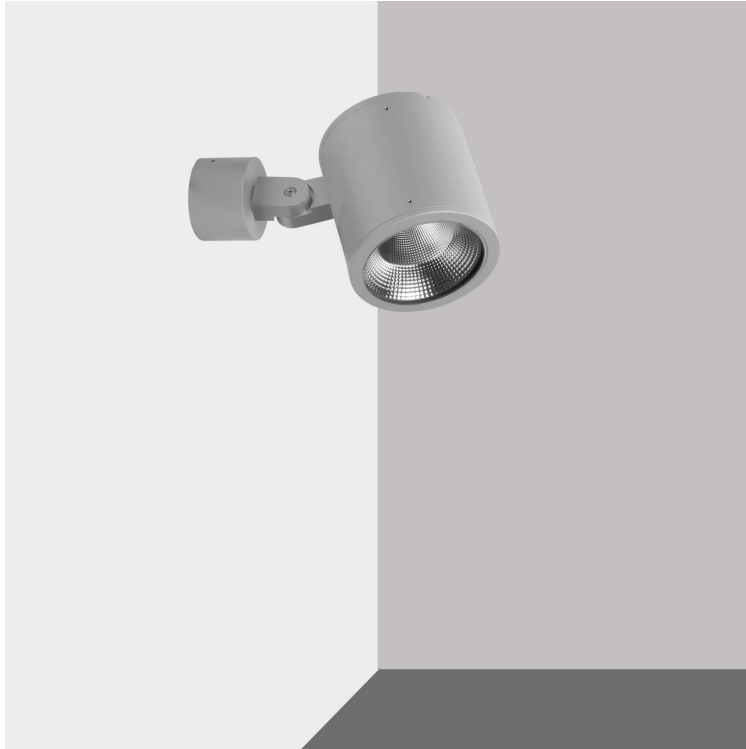

- Προβολέας led στεγανός
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- ή κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- κινητός οριζοντίως και καθέτως
- μέσω κλειδώσης αλουμινίου βαρέως τύπου
- με ενσωματωμένο 1 AC (mains voltage) cob led
- τάση τροφοδοσίας 220-240volt
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- on/off | κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/trailing edge
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με βίδες inox

- Waterproof led projector
- for outdoors use
- suitable for placement onto the wall
- from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance in external areas
- with protective tempered stepped glass transparent
- with incorporated 1 AC (mains voltage) cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- input voltage 220-240volt
- on/off | or upon request dimmable phase cut/trailing edge
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000Kelvin
- upon request with CRI>90
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- with silicon gaskets and inox screws

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36564 10.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 720-760 LUMEN




36565 15.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 1100-1150 LUMEN







∅ 120mm

↕ 135mm

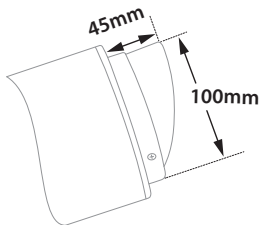

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
Upon request available with anti-glare shield

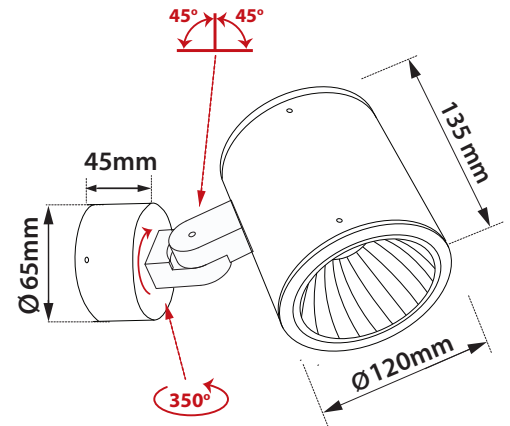

Accessories upon request



01 02 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin