

TUBE ENERGY 75 CV 1



- > Προβολέας led στεγανός
- > αλουμινίου βαρέως τύπου
- > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- > για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- > με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- > σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- > με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- > κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με 10° δέσμη
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- > με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
- > τάση τροφοδοσίας 24v DC
- > λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό 24v DC (on/off)
- > κατόπιν παραγγελίας προ-καλωδιωμένο με 0,5 ή 1 μέτρο καλώδιο H05RNFB

- > Waterproof led spotlight
- > for outdoors use
- > from heavy duty die cast aluminum
- > polyester powder coated
- > for resistance under harsh environmental conditions
- > suitable for external use
- > with tempered glass transparent as standard
- > or with mat/opal glass upon request
- > with incorporated 1 COB LED
- > adjusted on a high performance heatsink
- > for best thermal management of the led source
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > upon request available with CRI>90
- > in 2700-3000-4000 Kelvin
- > upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance reflector or lens
- > available with 15°-25°-40°-60° beam
- > upon request available with 10° beam
- > with silicon gaskets and inox screws
- > with cable gland PG9 IP68
- > input voltage 24v DC
- > works with remote/external led driver on/off
- > of constant voltage type 24V DC
- > upon request available with pre-fitting
- > rubber cable 0.5 or 1m long H05RNFB

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36576	5.4W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	420-445-460 LUMEN	III	A
36577	6.3W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	490-520-535 LUMEN	III	A
36578	7.5W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	580-620-640 LUMEN	III	A
36579	9.0W	24V DC	2700-3000-4000 KELVIN	695-745-765 LUMEN	III	A

Ø 75mm

142mm

GLASS (5mm)

CE IP65

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request



ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm
LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm

ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ
BROWN or GREEN strap

5084



ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm
LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
BLACK strap

5085

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request



Καρφι PVC
PVC spike
5083



Καρφι inox
Inox ground spike
5018



Καρφι αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5019





Καρφι αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου
Ground aluminum support
5201



Στήριγμα εδάφους αλουμινίου με καρφι αλουμινίου
Ground aluminum support with die cast aluminum spike
5076

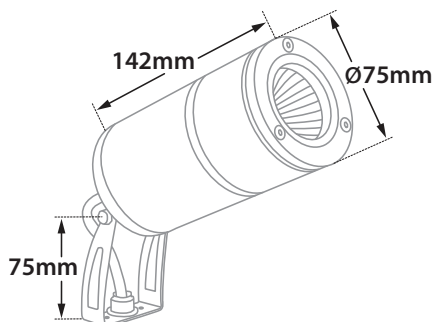

Accessories upon request

