

TUBE 106 BOLLARD 2L



- Φωτιστικό στεγανό επιφανειακής τοποθέτησης
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινους προφυλακτήρες tempered διάφανους
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με δύο σπιριοθήλιπτες PG9 IP68
- για είσοδο και έξοδο καλωδίων παροχής ρεύματος
- με ενσωματωμένα 2 cob led
- CRI >80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμες 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver , on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut Dali/1-10volt

- Waterproof ground surface led luminaire
- suitable for outdoors use
- made from heavy duty die cast aluminum profile polyester powder coated
- with tempered glasses transparent
- with silicon gaskets and inox screws
- with two cable glands PG9 IP68
- for input and output of power supply cables
- with incorporated 2 cob led sources
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflectors
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- works with built in led driver on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam




37253 2x(15.0W) | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 2x(1470-1545-1620) LUMEN

∅ 106mm

↕ 400mm

IK07

CE IP65

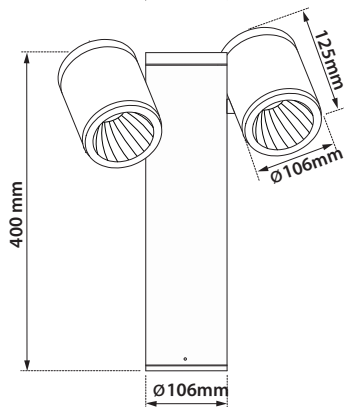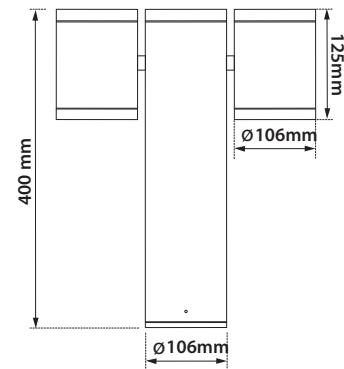

Accessories upon request



Smooth light filter 1 | Smooth light filter 2 | Honey comb louvre