

Astra 3 Waterproof Cob Led

IP65 version



- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
 - με βαθμό προστασίας IP65 Front
 - κατάλληλο για τοποθέτηση
 - σε εξωτερικούς στεγασμένους χώρους
 - από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο
 - σταθερό
 - με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - ή ματ κατόπιν παραγγελίας
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-24°-40°-60°
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
 - On/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed led downlight
 - with IP65 Front protection
 - suitable for use at covered external spaces
 - from die cast aluminum
 - fixed
 - with protective rubber gaskets and inox screws
 - with tempered glass transparent
 - or mat/opal upon request
 - with incorporated 1 COB LED source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - for best thermal management of led source
 - upon request available with CRI>90 & CRI>95+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance aluminum reflector
 - available with 15°-24°-40°-60° beam angle
 - works with remote led driver
 - On/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam



| | | | | |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|-----|
| 28151 | 12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1200-1270-1340 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28152 | 16.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1470-1570-1640 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28153 | 17.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1665-1765-1860 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28154 | 21.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 1960-2080-2190 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28155 | 25.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2240-2380-2500 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28156 | 32.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 2772-3080-3225 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28157 | 39.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 3130-3325-3500 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28158 | 42.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 3700-3895-3980 LUMEN | ⊕ ⊖ |
| 28159 | 50.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 4395-4620-4720 LUMEN | ⊕ ⊖ |

∅ 215mm

182mm

140-180mm

CE IP65 FRONT

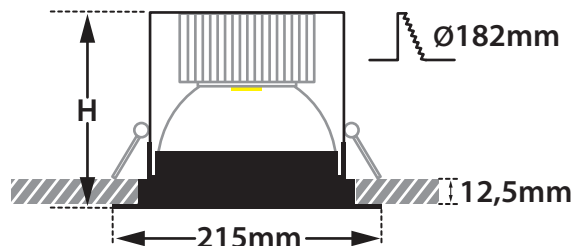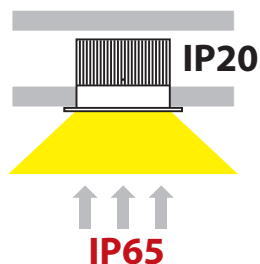

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin