

Gemini PIN 92 MV



CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40219		7.5W 2700-3000-4000 KELVIN 465-505-525 LUMEN		
40220		9.0W 2700-3000-4000 KELVIN 560-605-630 LUMEN		
40221		10.5W 2700-3000-4000 KELVIN 655-710-735 LUMEN		
40222		12.0W 2700-3000-4000 KELVIN 750-810-840 LUMEN		

Ø 92mm

83mm


↑↓ 100mm

CE FRONT




- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- κινητό
- περιστρεφόμενο οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 ή CRI>95
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 18°-24°-36°-45°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- movable horizontally ±355° and vertically ±30°
- with small aperture in black color
- light source is positioned deep inside the luminaire for reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 or CRI>95
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available 18°-24°-36°-45° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

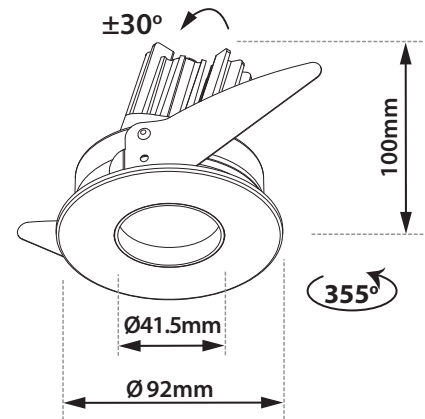


Κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
Movable horizontally ±355° and vertically ±30°



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP54

The above luminaire is available upon request with IP54 front protection



Tiltable

Accessories upon request



Honey comb louvre

Smooth Filter

Elliptical Filter