

Gemini PIN 92 RD FD



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- σταθερό
- με μικρό άνοιγμα σε μαύρο χρώμα
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- 2 SDCM κατόπιν παραγγελίας
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 ή CRI>95
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 18°-24°-36°-45°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- for indoors use
- fixed
- with small aperture in black color
- light source is positioned deep
- inside the luminaire for reduce of glare
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 or CRI>95
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available 18°-24°-36°-45°beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40223 7.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 465-505-525 LUMEN

40224 9.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 560-605-630 LUMEN

40225 10.5W | 2700-3000-4000 KELVIN | 655-710-735 LUMEN




40226 12.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 750-810-840 LUMEN

∅92mm

83mm

100mm

CE FRONT

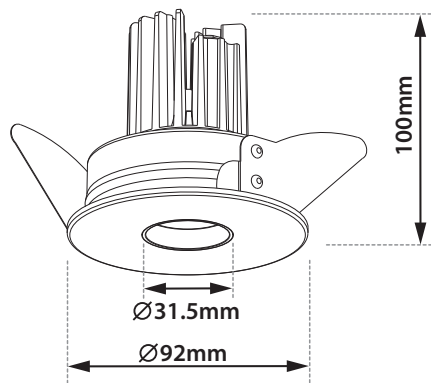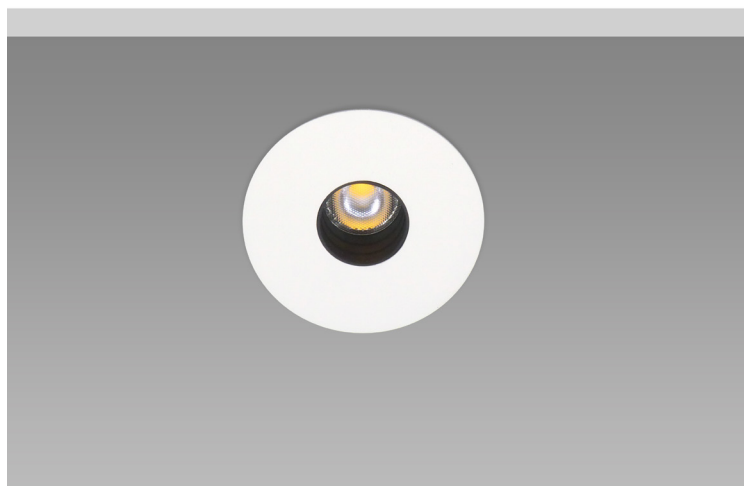

Fixed

Accessories upon request




Honey comb louvre



Smooth Filter



Elliptical Filter



Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία IP54

The above luminaire is available upon request with IP54 front protection