

Tube 120 Wall 2L MOVE



- Στεγανός προβολέας επίτοιχος εξωτερικού χώρου
- χυτός αλουμίνιου βαρέως τύπου με 2 εξόδους φωτισμού
- **με δυνατότητα κίνησης οριζοντίως ±350° και καθέτως ±20°**
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- με 2 υάλινους προστατευτικούς tempered διάφανους πάχους 10 mm στο πάνω μέρος
- πάχους 6 mm στο κάτω μέρος
- με ενσωματωμένα 2 cob led ισχύος
- ενσωματωμένα σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- με ενσωματωμένο led driver
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
- κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων κτιρίων, καταστημάτων

- Waterproof wall fixed projector
- from heavy die-cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance under harsh environmental conditions with 2 lighting exits
- **movable horizontally ±350° and vertically ±20°**
- with 2 tempered glasses transparent 10mm thick
- top side glass with 10 mm thickness
- bottom side glass with 6 mm thickness
- with incorporated 2 cob led sources
- adjusted on a high performance heatsink for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- with built in led driver
- on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- suitable for lighting building and shop facades

CRI>80 | Led source power and Luminous flux



Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36614	18.0W	2x9.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(765-810-855) LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
36615	21.0W	2x10.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(890-940-995) LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
36616	24.0W	2x12.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	2x(1020-1080-1140) LUMEN	⏏ ⏏ ⏏

∅ 120mm

420mm

CE IP65

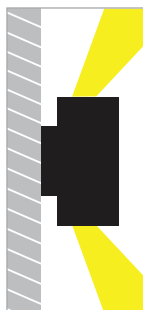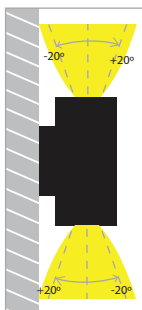

Tilttable



Περιστρεφόμενο
350° οριζοντίως και ±20° καθέτως
Adjustable
350° horizontally and ±20° vertically

Accessories upon request




Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

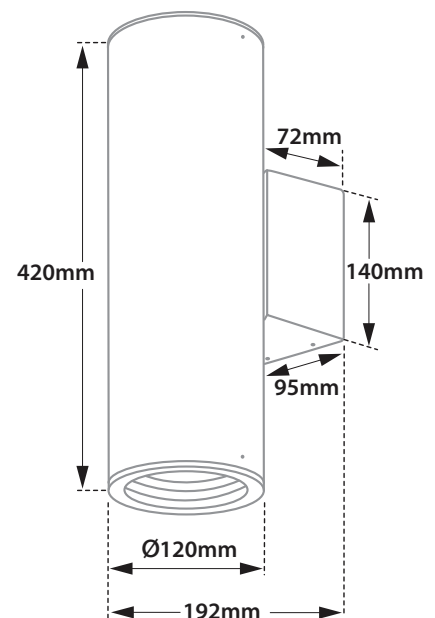

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin