

MINI LIP 60 MV



- Σποτ χωνευτό οροφής
- εσωτερικού χώρου
- χυτοπρεσσαριστό αλουμινίου
- κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±20°
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 98+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 36°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 17°-25°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver, On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt


- Recessed ceiling led spotlight
- for indoors use
- with small external trim
- from die cast aluminum
- movable horizontally or vertically ±20°
- with incorporated 1 Cob Led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- with standard beam angle 36°
- upon request with 17°-25° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, upon request dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

40240 5.0W | 2700-3000-4000 KELVIN | 460-475-490 LUMEN

40241 6.8W | 2700-3000-4000 KELVIN | 625-646-665 LUMEN

∅ 60mm 55mm 75mm



Movable



Κινητό ±20° οριζοντίως
ή ±20° καθέτως

Movable ±20° horizontally
or ±20° vertically




Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

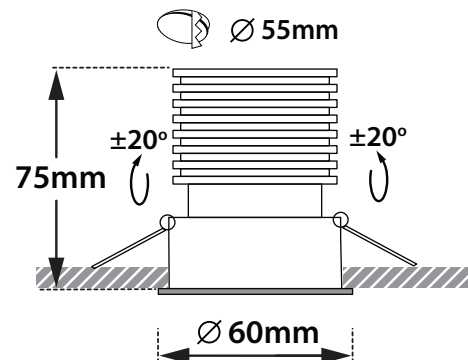

01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin