

CUBIC 110 PR FOCUS



- Προβολέας led στεγανός
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προστατευτικό tempered διάφανο
- κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- και βίδες Inox
- με σπιροθλίπη PG9 IP68
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver, on/off
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
- dimmable phase cut/1-10v/Dali


- Waterproof led projector
- for outdoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance under
- harsh environmental conditions
- with protective tempered glass transparent
- upon request available mat/opal
- with incorporated 1 Cob Led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM , as standard
- upon request available with CRI>90
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- with silicon gaskets and inox screws
- with cable gland PG9 IP68
- works with built in led driver
- on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36637		12.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1058-1110 LUMEN	
36638		14.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1234-1295 LUMEN	
36639		16.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1410-1480 LUMEN	
36640		18.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1585-1668 LUMEN	
36641		20.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 1715-1800 LUMEN	

110x110mm 132mm GLASS (5mm) CE IP65

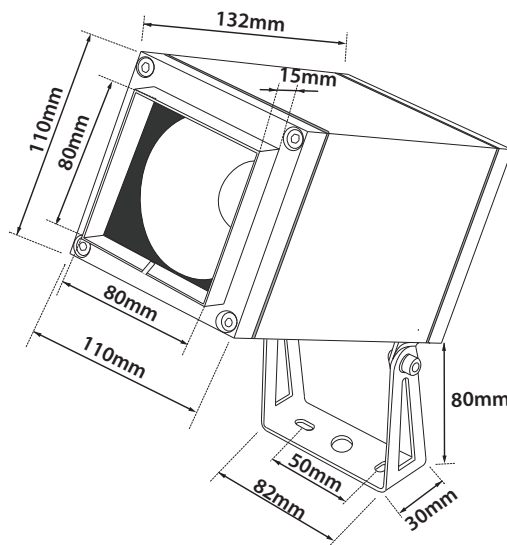


Accessories upon request



Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request



Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin