

CUBIC 110 PR



- > Προβολέας led στεγανός
- > αλουμινίου βαρέως τύπου
- > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- > με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- > κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- > με ενσωματωμένο 1 Cob Led
- > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- > για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- > και βίδες Inox
- > με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
- > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver, on/off
- > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
- > dimmable phase cut/1-10v/Dali

- > Waterproof led projector
- > for outdoors use
- > from heavy duty die cast aluminum
- > polyester powder coated
- > suitable for resistance
- > under harsh environmental conditions
- > with protective tempered glass transparent
- > upon request available mat/opal
- > with incorporated 1 Cob Led source
- > adjusted on a high performance heatsink
- > for best thermal management of the led source
- > CRI>80 | 3 SDCM , as standard
- > upon request available with CRI>90
- > in 3000-4000 Kelvin
- > upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- > with high performance reflector
- > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- > with silicon gaskets and inox screws
- > with cable gland PG9 IP68
- > works with built in led driver
- > on/off as standard
- > upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam


36632	12.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1058-1110 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
36633	14.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1234-1295 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
36634	16.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1410-1480 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
36635	18.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1585-1668 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠
36636	20.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1715-1800 LUMEN	⚡ ⚙ ⚠

110x110mm


132mm

GLASS (5mm)

CE IP65

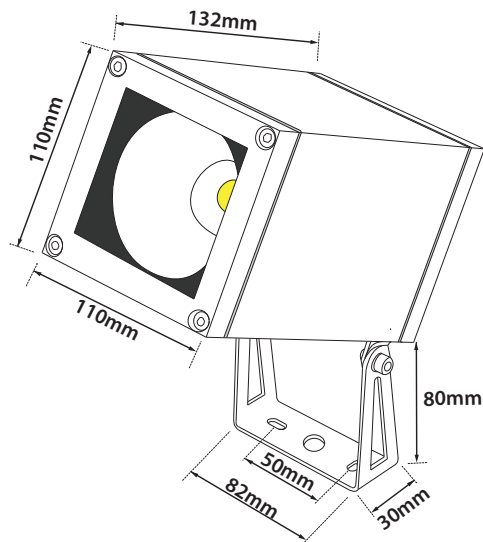

Accessories upon request



Honey comb louvre




Smooth Filter



Elliptical Filter

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request



Καρφι αλουμινίου
Die cast aluminum spike
5075