

# Cubic 82 PR 3



- > Προβολέας led στεγανός
  - > αλουμινίου βαρέως τύπου
  - > ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
  - > με υάλινο προστακτικό tempered διάφανο
  - > κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
  - > με ενσωματωμένο 1 Cob Led
  - > τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - > για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
  - > CRI>80 | 3 SDCM
  - > σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
  - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
  - > με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - > με δέσμη 15°-25°-40°-60°
  - > με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - > και βίδες Inox
  - > με στυπιοθλίπτη PG9 IP68
  - > λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver, on/off
  - > κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
  - > dimmable phase cut/1-10v/Dali
- > Waterproof led projector
  - > for outdoors use
  - > from heavy duty die cast aluminum
  - > polyester powder coated
  - > suitable for resistance under
  - > harsh environmental conditions
  - > with protective tempered glass transparent
  - > upon request available mat/opal
  - > with incorporated 1 Cob Led source
  - > adjusted on a high performance heatsink
  - > for best thermal management of the led source
  - > CRI>80 | 3 SDCM , as standard
  - > upon request available with CRI>90
  - > in 3000-4000 Kelvin
  - > upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - > with high performance reflector
  - > available with 15°-25°-40°-60° beam angle
  - > with silicon gaskets and inox screws
  - > with cable gland PG9 IP68
  - > works with built in led driver
  - > on/off as standard
  - > upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36627	5.8W	220-240V	3000 - 4000 KELVIN	468 - 497 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️
36628	8.6W	220-240V	3000 - 4000 KELVIN	702 - 746 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️
36629	10.4W	220-240V	3000 - 4000 KELVIN	842 - 895 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️
36630	5.8W	220-240V	3000 - 4000 KELVIN	497 - 527 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️
36631	8.6W	220-240V	3000 - 4000 KELVIN	746 - 790 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️

82x82mm    106mm    GLASS (5mm)    CE IP65

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request




ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm  
LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm

ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ  
BROWN or GREEN strap    **5084**



ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm  
LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ  
BLACK strap    **5085**

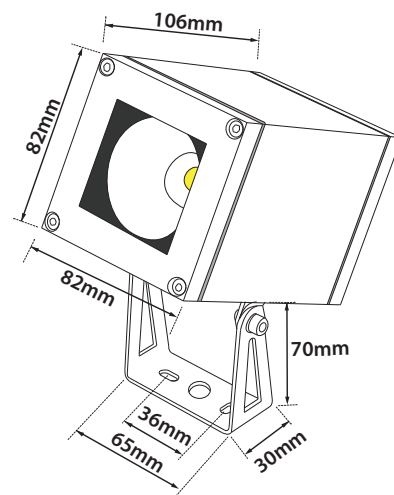


Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

170mm	Καρφί PVC PVC spike <b>5083</b>
200mm	Καρφί αλουμινίου Die cast aluminum spike <b>5019</b>
200mm	Καρφί inox Inox ground spike <b>5018</b>

Accessories upon request

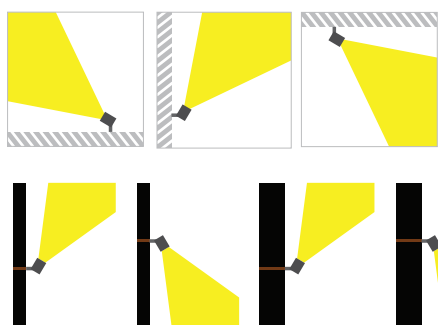

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

**i** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin    ■ warm white 3000 Kelvin    ■ neutral white 4000 Kelvin