

## Tube CL 120 Cob Led 3



- Φωτιστικό οροφής στεγανό led
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI>95+ σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 13°-23°-38°-44°-68°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox

- Ceiling mounted led fitting
- for outdoors and indoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- painted with electrostatic polyester powder
- suitable for resistance under harsh environmental conditions
- with tempered glass transparent or mat
- with incorporated 1 COB LED
- with high performance heatsink
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM
- Upon request available with CRI>90 & CRI 95+ In 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 13°-23°-38°-44°-68° beam angle
- works with built in led driver, On/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets
- and inox screws





### CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36662	14.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1290-1355-1422 LUMEN	H:160mm	⏚ ⚠
36663	17.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1548-1625-1707 LUMEN	H:160mm	⏚ ⚠
36664	19.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1742-1829-1920 LUMEN	H:190mm	⏚ ⚠
36665	21.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	1935-2032-2133 LUMEN	H:190mm	⏚ ⚠

∅ 120mm

↑↓ 160 - 190mm

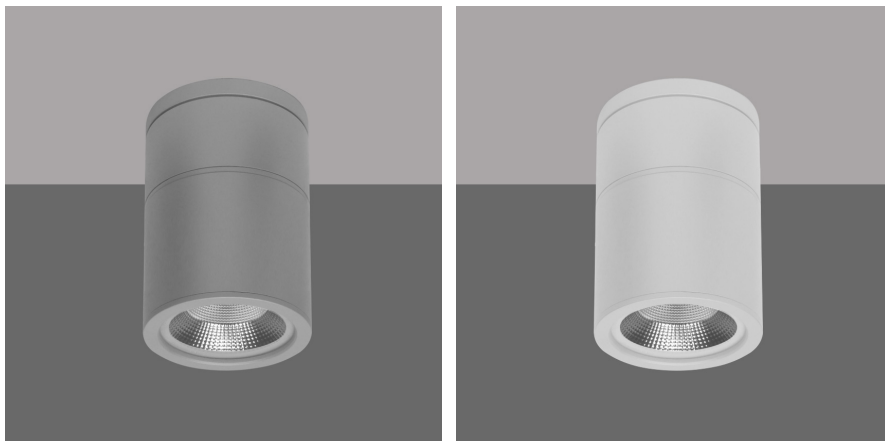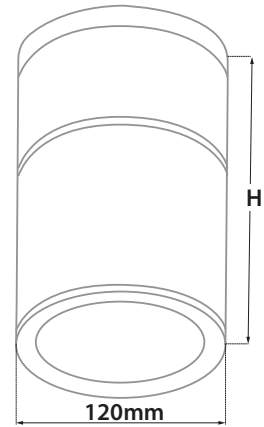

**i** Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο  
Upon request available with anti-glare shield

### Accessories upon request



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

**i** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin