

## Lip 94 MV WP



- Σποτ led χωνευτό οροφής
- με βαθμό προστασίας IP65
- από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- ηλεκτροστατικά βαμμένο με πολυεστερική πούδρα
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- κατάλληλο για darklight αντιθαμβωτικό φωτισμό
- κινητό οριζοντίως ή καθέτως ±25°
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο σώμα του σποτ
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight-αντιθαμβωτικό φωτισμό
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable
- phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- with IP65 protection
- with small external trim
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic polyester powder coated
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- movable horizontally ±25° or vertically ±25°
- with tempered glass transparent
- with incorporated 1 COB LED
- positioned deep inside the body
- for reduce of glare
- suitable for darklight (antidazzle) effect
- adjusted on a high performance heatsink
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 98+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver, on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

### CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40329	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN
40330	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN
40331	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN
40332	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN
40333	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN




∅ 94mm


85mm

125-135mm

CE IP65



Movable



IP65

### Accessories upon request




Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

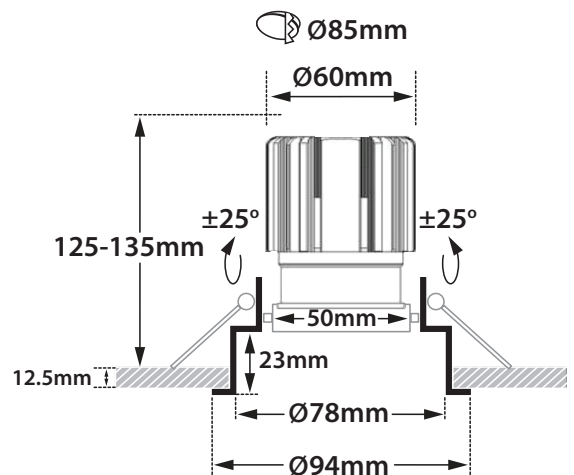

01 02 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin