

## Matrix Rec ALU Inox



- Στεγανό χωνευτό φωτιστικό οροφής
- με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- σώμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με στεφάνι ανοξείδωτο(inox)
- σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
- ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με IP68 στιπιοθλίπτη
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με στεγανό fis fast connection για σύνδεση στον led driver

CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

30591 12.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1104-1140-1164 LUMEN

30592 14.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1288-1330-1358 LUMEN

30593 15.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 1426-1472-1503 LUMEN



∅ 175mm

152mm

168mm

CE IP65

- Recessed waterproof led luminaire
- with IP65 protection
- for outdoors and indoors use
- body made from die cast aluminum
- polyester powder coated
- flange made from stainless steel (inox)
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- with tempered glass transparent as standard
- or mat/opal glass upon request
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with IP68 cable gland
- with sealed gaskets and inox screws
- with male and female waterproof fis fast connection to led driver

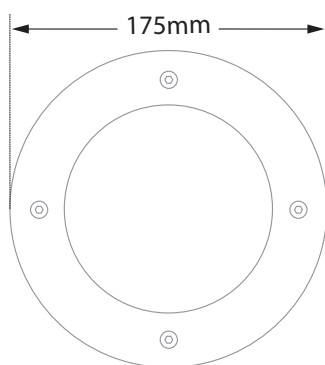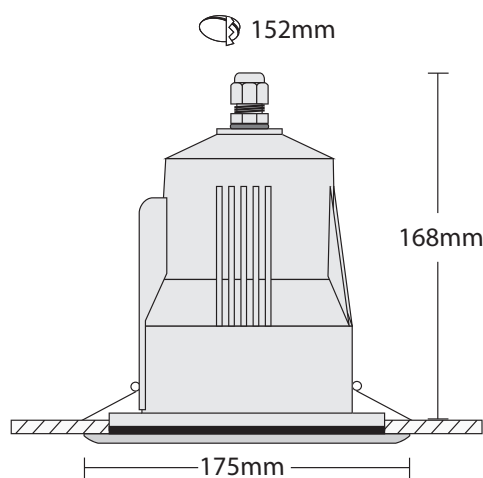

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Upon request the front flange can be offered  
Polyester Powder coated

### Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

