

Lip RD 83 WP



- Σποτ led στεγανό χωνευτό οροφής
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- με μικρό εξωτερικό πλαίσιο
- αλουμίνιο
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο σποτ
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- με βαθμό προστασίας IP65
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 17°-24°-36°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

CRI>80 | Power and Luminous flux


Final lumen output depends on the selection of the angle beam

40338	5.0W	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	HEIGHT=95mm	⚡ ⚡
40339	6.7W	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	HEIGHT=95mm	⚡ ⚡
40340	7.5W	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	HEIGHT=95mm	⚡ ⚡
40341	9.0W	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	HEIGHT=120mm	⚡ ⚡
40342	11.0W	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	HEIGHT=120mm	⚡ ⚡
40343	12.75W	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT=120mm	⚡ ⚡


∅ 83mm 76mm 95-120mm CE IP65



- Recessed led spotlight
- for outdoors and indoors use
- from die cast aluminum
- with small external trim
- polyester powder coated
- fixed
- with incorporated 1 Cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- suitable for darklight (anti-dazzle) effect
- with IP65 protection
- with tempered glass transparent as standard or mat/opal glass upon request
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-65000 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 17°-24°-36°-60° beam angle
- works with remote led driver on/off as standard
- or upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



IP65



Fixed

UGR
<19


Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

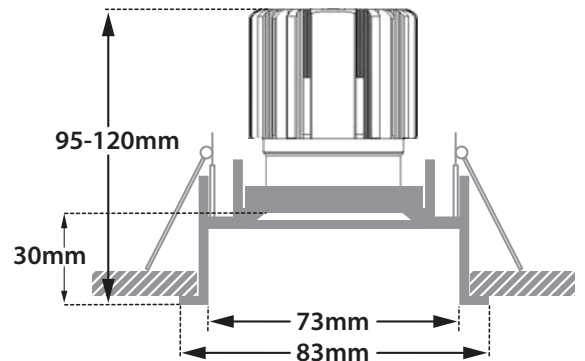

01 02 18 Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin