


Tiltable



Κινητό οριζοντίως  $\pm 350^\circ$   
και καθέτως  $\pm 20^\circ$   
Movable horizontally  $\pm 350^\circ$   
and vertically  $\pm 20^\circ$

## CRI&gt;80 | Led source power &amp; Luminous Flux


## Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

25863	12.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1350-1451 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️
25864	14.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1550-1650 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️
25865	15.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1687-1787 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️
25866	17.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1855-1955 LUMEN	⬇️ ⬇️ ⬆️

Ø 148mm

150mm

CE IP20

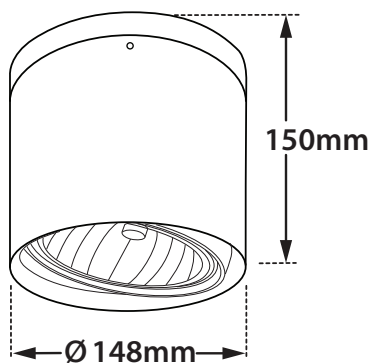

- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
- κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
- χυτός αλουμινίου
- κινητό οριζοντίως  $\pm 350^\circ$  και καθέτως  $\pm 20^\circ$
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- τοποθετημένο βαθιά στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλος για darklight φωτισμό
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη  $13^\circ$ - $20^\circ$ - $36^\circ$ - $45^\circ$  μοιρών
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/1-10v/Dali

- Ceiling mounted led luminaire
- for indoors use
- tiltable
- movable horizontally  $\pm 350^\circ$
- and vertically  $\pm 20^\circ$
- from die cast aluminum
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- suitable for darklight effect
- with led source positioned deep inside the luminaire
- for reduce of glare
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector s
- available with  $13^\circ$ - $20^\circ$ - $36^\circ$ - $45^\circ$  beam angle
- with built in led driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali



## Accessories upon request



Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin