


TUBE 60 COB LED 24V DC WL

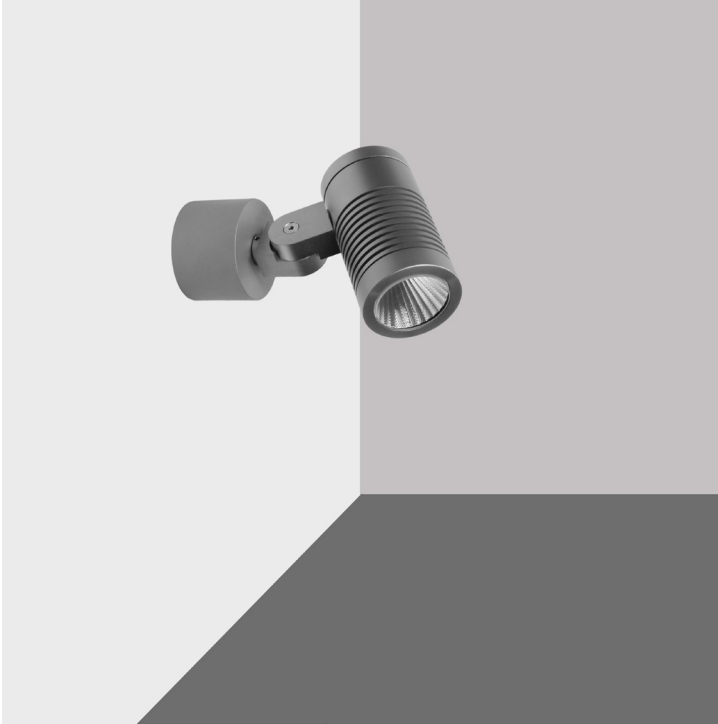

- Στεγανός προβολέας
 - κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
 - με βαθμό προστασίας IP65
 - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 - ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
 - με ενσωματωμένο cob led
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα ή φακό με 15°-24°-36°-60°
 - λειτουργεί με απομακρυσμένο/εξωτερικό led driver/τροφοδοτικό
 - τάση λειτουργίας 24V DC
 - με στυπιοθλίπτη σιλικόνης IP67
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
-
- waterproof projector
 - suitable for exteriors use
 - suitable for placement onto the wall
 - with IP65 protection
 - body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
 - anodized for high anticorrosion resistance
 - with protective tempered glass 6mm thick
 - with incorporated cob led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - standard available in 2700-3000-4000 kelvin
 - upon request available in 5000-6500 kelvin
 - with reflector or lens
 - with 15°-24°-36°-60°
 - works with remote/external led driver
 - input voltage 24V DC
 - with waterproof silicon cable entry IP67
 - with silicon seal gaskets and inox screws

CRI>80 | Led source power & Luminaire Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


36684		3.0W 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 245-260-275 LUMEN		
36685		5.0W 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 400-425-450 LUMEN		
36686		7.5W 24V DC 2700-3000-4000 KELVIN 600-635-670 LUMEN		

∅ 60mm

↕ 110mm

GLASS (6mm)

CE IP65

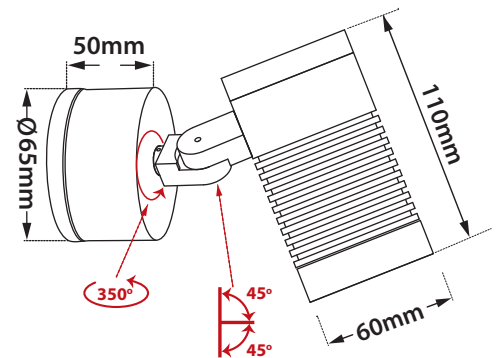

i Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
Upon request available with anti-glare shield

Accessories upon request

