


TUBE 60 COB LED WL

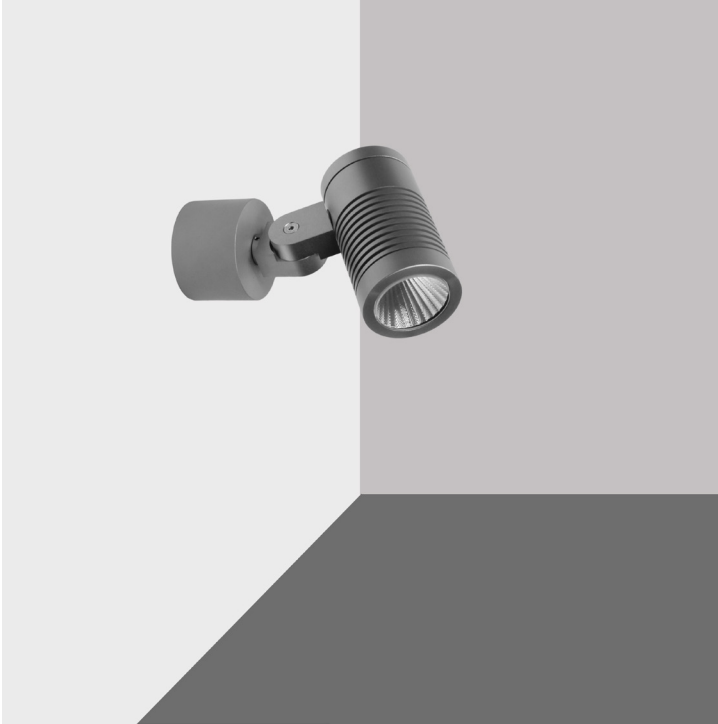

- Στεγανός προβολέας
- κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
- με βαθμό προστασίας IP65
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
- με ενσωματωμένο cob led
- CRI>80 | 3SDCM
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
- διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό με 15°-24°-36°-60°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό
- τάση λειτουργίας 220-240v
- με στυπιοθλίπτη σιλικόνης IP67
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox

- waterproof projector
- suitable for exteriors use
- suitable for placement onto the wall
- with IP65 protection
- body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anticorrosion resistance
- with protective tempered glass 6mm thick
- with incorporated cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- standard available in 2700-3000-4000 kelvin
- upon request available in 5000-6500 kelvin
- with reflector or lens
- with 15°-24°-36°-60°
- works with built in on/off led driver
- input voltage 220-240v
- with waterproof silicon cable entry IP67
- with silicon seal gaskets and inox screws

CRI>80 | Led source power & Luminaire Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


36678	3.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	245-260-275 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36679	5.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	400-425-450 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36680	7.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	600-635-670 LUMEN	⚡ ⚡ ⚡

∅ 60mm

110mm

GLASS (6mm)

CE IP65

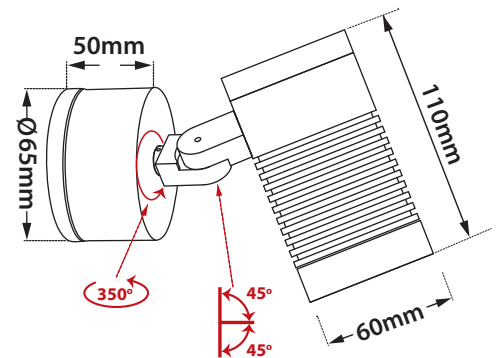

Κατόπιν παραγγελίας διατίθεται με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
Upon request available with anti-glare shield

Accessories upon request

