

## TUBE 75 BSG 2 WL



- Προβολέας led στεγανός
- κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-18°-29°-45°
- με ενσωματωμένο led driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- με στιπιοθλίπτη σιλικόνης IP67

- Waterproof led projector
- for outdoors use
- suitable for placement onto the wall
- from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- for resistance under harsh environmental conditions
- suitable for external use
- with tempered glass transparent as standard
- or with mat/opal glass upon request
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-18°-29°-45° beam
- with built in led driver on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- with waterproof silicon cable entry IP67

### CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


36695	6.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	455-485-515 LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36696	6.8W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	510-550-585 LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36697	8.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	615-655-695 LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36698	10.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	775-825-880 LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36699	8.7W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	675-720-755 LUMEN	⏚ ⏚ ⏚
36700	10.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	820-875-915 LUMEN	⏚ ⏚ ⏚

∅ 75mm

176mm

GLASS (5mm)

CE IP65

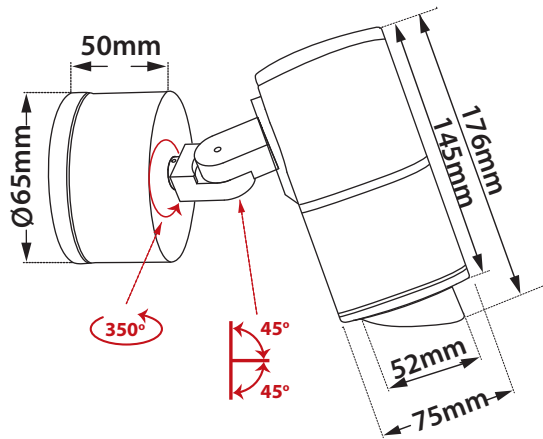

### Accessories upon request





Smooth light filter 1



Smooth light filter 2



Honey comb louvre



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin