

Tube 75 BS 2 WL



- Προβολέας led στεγανός
- κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
- με αάλινο προφυλακτήρα tempered
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80| 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-18°-22°-35°-50°-57°
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με 10° δέσμη
- με ενσωματωμένο led driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- με σπιτιοθλίπτη σιλικόνης IP67

- Waterproof led projector
- for outdoors use
- suitable for placement onto the wall
- from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- for resistance under harsh environmental conditions
- suitable for external use
- with tempered glass transparent as standard
- or with mat/opal glass upon request
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-18°-22°-35°-50°-57° beam
- upon request available with 10° beam
- with built in led driver on/off as standard
- upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- with waterproof silicon cable entry IP67

CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


36689	6.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	455-485-515 LUMEN	⏴ ⏵ ⏶ ⏷
36690	6.8W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	510-550-585 LUMEN	⏴ ⏵ ⏶ ⏷
36691	8.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	615-655-695 LUMEN	⏴ ⏵ ⏶ ⏷
36692	10.0W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	775-825-880 LUMEN	⏴ ⏵ ⏶ ⏷
36693	8.7W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	675-720-755 LUMEN	⏴ ⏵ ⏶ ⏷
36694	10.5W	220-240v	2700-3000-4000 KELVIN	820-875-915 LUMEN	⏴ ⏵ ⏶ ⏷

∅ 75mm

145mm

GLASS (5mm)

CE IP65

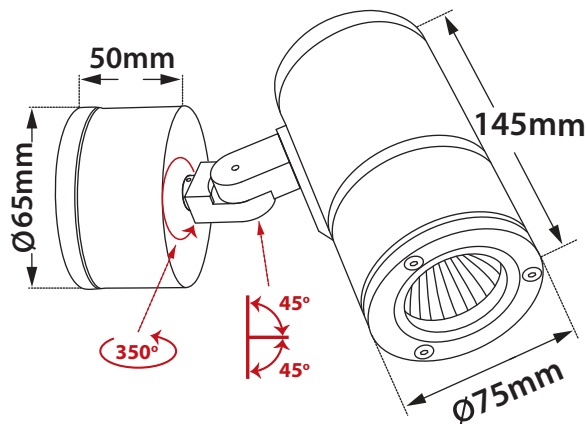

Accessories upon request

