

Explorer 4 LED



- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
- κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα
- χυτός αλουμινίου
- βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
- περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 13°-20°-38°-45°
- με ενσωματωμένο led driver on/of

- Indoor track mounted led spotlight
- from die cast aluminum
- painted with electrostatic powder
- rotatable horizontally 355° and head tilttable ± 90°
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>90 & CRI 95+
- upon request available with 2 SDCM
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector
- available with 13°-20°-38°-45° beam angle
- with build in on/off led driver as standard

CRI>80 | Power and Luminous flux




Final lumen output depends on the selection of the angle beam

29651	12.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1350-1451 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29652	14.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1550-1650 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29653	15.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1687-1787 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29654	17.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1855-1955 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29655	21.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2186-2286 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏

∅ 120mm

180mm

CE IP20

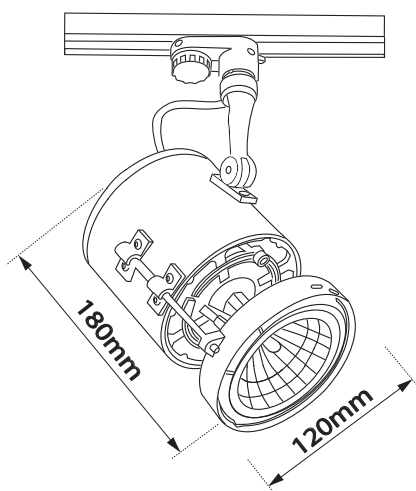

**Κινητό οριζοντίως ±355°
και καθέτως ±90°**
**Movable horizontally ±355°
and vertically ±90°**

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre