

## INTRO 19 LED



- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
  - κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα
  - χυτός αλουμινίου
  - βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
  - περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
  - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
  - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
  - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 13°-20°-38°-45°
  - με ενσωματωμένο led driver on/of
- 
- Indoor track mounted led spotlight
  - from die cast aluminum
  - painted with electrostatic powder
  - rotatable horizontally 355° and head tiltable ±90°
  - with incorporated 1 COB LED
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of led source
  - CRI>80 | 3SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90 & CRI 95+
  - upon request available with 2 SDCM
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance reflector
  - available with 13°-20°-38°-45°beam angle
  - with build in on/off led driver as standard




### CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

29656		12.5W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1350-1451 LUMEN	◊ ⊕ ▲
29657		14.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1550-1650 LUMEN	◊ ⊕ ▲
29658		15.5W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1687-1787 LUMEN	◊ ⊕ ▲
29659		17.5W	220-240V	3000-4000 KELVIN	1855-1955 LUMEN	◊ ⊕ ▲
29660		21.0W	220-240V	3000-4000 KELVIN	2186-2286 LUMEN	◊ ⊕ ▲

∅ 125mm

↕ 175mm

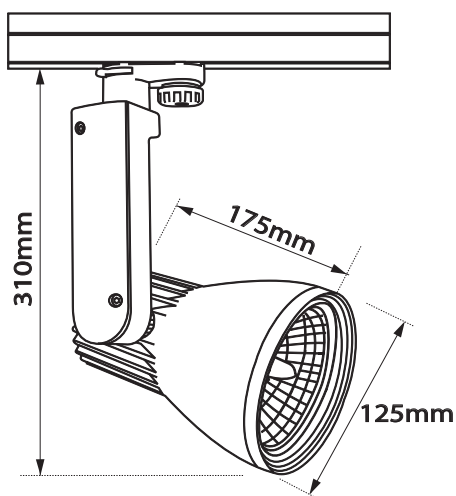

Κινητό οριζοντίως ±355°  
και καθέτως ±90°

Movable horizontally ±355°  
and vertically ±90°

### Accessories upon request



Honey comb  
louvre



Smooth  
Filter



Elliptical  
Filter