

PECO 2 LED






- Προβολέας led εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα
 - χυτός αλουμινίου
 - βαμμένος με ηλεκτροστατική πούδρα
 - περιστρεφόμενος οριζοντίως 355° και καθέτως ±90°
 - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
 - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 13°-20°-38°-45°
 - με ενσωματωμένο led driver on/of
-
- Indoor track mounted led spotlight
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic powder
 - rotatable horizontally 355° and head tiltable ± 90°
 - with incorporated 1 COB LED
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of led source
 - CRI>80 | 3SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90 & CRI 95+
 - upon request available with 2 SDCM
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 13°-20°-38°-45° beam angle
 - with build in on/off led driver as standard

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

29679	12.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1350-1451 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29680	14.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1550-1650 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29681	15.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1687-1787 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29682	17.5W	220-240v	3000-4000 KELVIN	1855-1955 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏
29683	21.0W	220-240v	3000-4000 KELVIN	2186-2286 LUMEN	⏏ ⏏ ⏏

140x140mm 210mm CE IP20

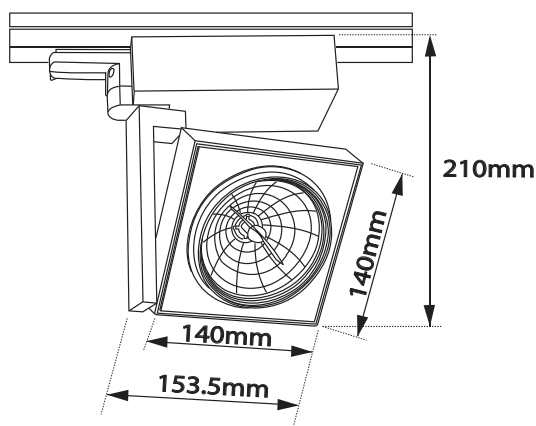

**Κινητό οριζοντίως ±355°
και καθέτως ±90°**
**Movable horizontally ±355°
and vertically ±90°**

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre