

CUBIC 65 PR 1



- Σποτ led στεγανό
 - αλουμινίου βαρέως τύπου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
 - κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
 - με ενσωματωμένο 1 Cob Led
 - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90 +
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες Inox
 - με στυπιοθλίπτη PG7 IP68
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver, on/off
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο
 - dimmable phase cut/1-10v/Dali
-
- Waterproof led spotlight
 - for outdoors use
 - from heavy duty die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - suitable for resistance
 - under harsh environmental conditions
 - with protective tempered glass transparent
 - upon request available mat/opal
 - with incorporated 1 Cob Led source
 - adjusted on a high performance heatsink
 - for best thermal management of the led source
 - CRI>80 | 3 SDCM , as standard
 - upon request available with CRI>90 +
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 15°-25°-40°-60° beam angle
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with cable gland PG7 IP68
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/1-10v/Dali

CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36721	☀	2.2W 220-240v 3000-4000 KELVIN 190-195 LUMEN	⏚ ⚠
36722	☀	3.5W 220-240v 3000-4000 KELVIN 305-310 LUMEN	⏚ ⚠
36723	☀	5.2W 220-240v 3000-4000 KELVIN 450-455 LUMEN	⏚ ⚠

65x65mm 92mm GLASS (5mm) CE IP65

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request



ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm

LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm

ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ

BROWN or GREEN strap

5084




ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm

LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ

BLACK strap

5085

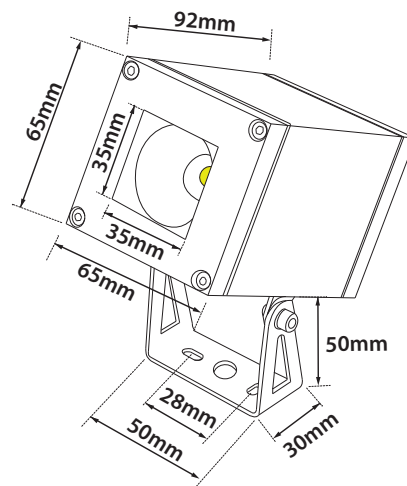

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

170mm	Καρφι PVC PVC spike	5083
200mm	Καρφι αλουμινίου Die cast aluminum spike	5019
200mm	Καρφι inox Inox ground spike	5018



Accessories upon request



Honey comb louvre

Smooth Filter

Elliptical Filter

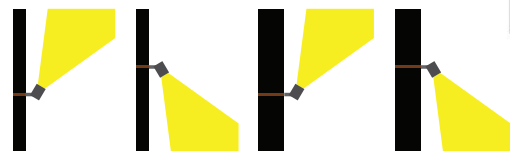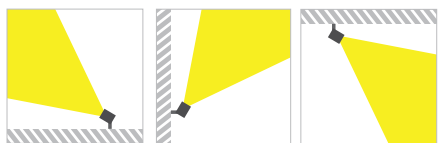

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin