

CUBIC WALL 1L AC

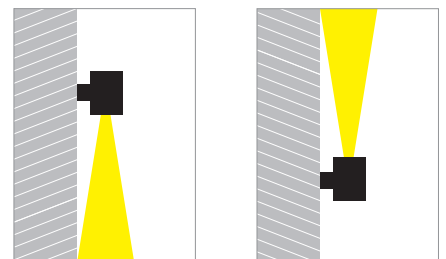
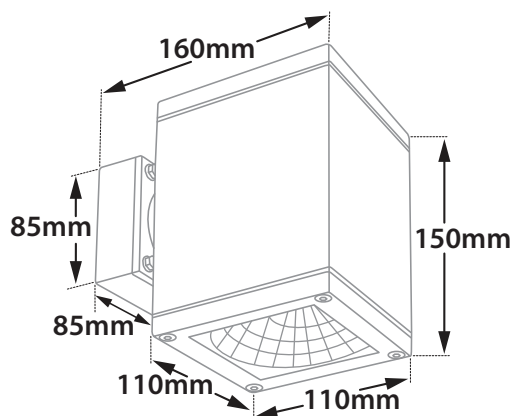


- Φωτιστικό στεγανό επίτοιχο
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- χυτό αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με 1 έξοδο φωτισμού (πάνω ή κάτω)
- με διάφανο υάλινο προφυλακτήρα tempered
- πάχους 8mm για φωτισμό προς τα πάνω
- πάχους 5mm για φωτισμό προς τα κάτω
- με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- με ενσωματωμένο 1 AC cob led (DOB LED)
- (mains voltage 220-240v)
- on/off ή dimmable phase cut
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>90
- με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 18°-26°-38°-55°

- Waterproof wall surfaced luminaire
- suitable for outdoors use
- from die cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for up or down lighting
- with 1 lighting exit
- with 1 tempered transparent glass
- with 8mm thickness for up lighting version
- with 5mm thickness for down lighting version
- with silicon gaskets and inox screws
- with incorporated 1 AC cob led (DOB led)
- (mains voltage 220-240v)
- on/off or dimmable phase cut
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 as standard
- upon request available with CRI>90
- in 3000-4000 Kelvin
- upon request in 2700-3500-5000 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 18°-26°-38°-55°

CRI>80 | Led source power and Luminous Flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam

36736  8.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 605-630 LUMEN   36737  10.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 760-787 LUMEN   
 110x110mm  150mm  


01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε πιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

 warm 2700 kelvin  warm white 3000 Kelvin  neutral white 4000