

Mini Faros 50 1L 24V DC



Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό διατίθεται και σε Inox
 Upon request luminaire is available in Stainless Steel/Inox

- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με βαθμό προστασίας IP67
 - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 - ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
 - με μία εξόδο φωτισμού
 - με ενσωματωμένο cob led
 - CRI>80 | 3SDCM
 - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
 - λειτουργεί με εξωτερικό led driver/τροφοδοτικό
 - με τάση λειτουργίας 24v DC
 - κατάλληλο για παράλληλη σύνδεση
 - με σπυροθλιπτή ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
 - προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 2x0.75 mm²
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- Recessed inground waterproof led luminaire
 - suitable for exteriors use
 - with IP67 protection
 - Body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
 - anodized for high anti-corrosion resistance
 - with protective tempered glass 6mm thick
 - with 1 lighting exit
 - with incorporated cob led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - standard available in 3000 kelvin
 - upon request available in 2700-4000 kelvin
 - works with remote/external on/off led driver
 - with input voltage 24v DC
 - suitable for in parallel connection
 - with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
 - with silicon seal gaskets
 - with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 2x0.75mm²
 - Accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Led source power & Led Source Luminous Flux




Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm

30604		3.5W 24V DC 3000 KELVIN 1x15 LUMEN		
30665		4.8W 24V DC 3000 KELVIN 1x20 LUMEN		

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
 Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS (6mm)

CE IP67

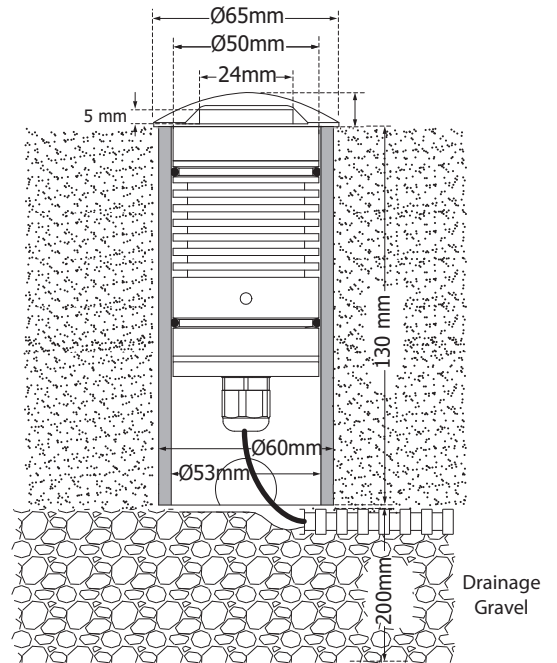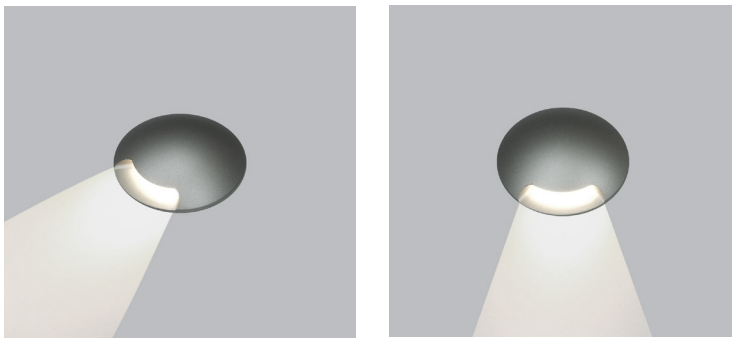

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.