


## Mini Faros 50 2L 24V DC

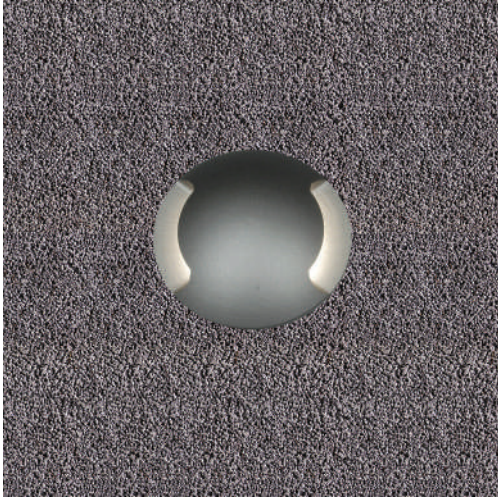

**Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό διατίθεται και σε Inox**  
 Upon request luminaire is available in Stainless Steel/Inox version

CRI>80 | Led source power & Led Source Luminous Flux

Εξωτερική διάμετρος Φ65mm | External diameter Φ65mm



30605  3.5W | 24V DC | 3000 KELVIN | 2x15 LUMEN 

30666  4.8W | 24V DC | 3000 KELVIN | 2x20 LUMEN 

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm  
 Aluminum base for placement in the ground with 130mm height



GLASS (6mm)

CE 



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP67
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered 10mm
- με δύο εξόδους φωτισμού
- με ενσωματωμένο cob led
- CRI>80 | 3SDCM
- διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
- λειτουργεί με εξωτερικό led driver/τροφοδοτικό
- με τάση λειτουργίας 24v DC
- κατάλληλο για παράλληλη σύνδεση
- με στυπιοθλιπτή ορειχάλινο επινικελωμένο PG7 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 2x0.75 mm<sup>2</sup>
- προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου

- Recessed inground waterproof led luminaire
- suitable for exteriors use
- with IP67 protection
- Body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- with protective tempered step glass 10 mm thick
- with 2 lighting exits
- with incorporated cob led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- standard available in 3000 kelvin
- upon request available in 2700-4000 kelvin
- works with remote/external on/off led driver
- with input voltage 24v DC
- suitable for in parallel connection
- with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- with silicon seal gaskets
- with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 2x0.75mm<sup>2</sup>
- accommodated with aluminum base for ground installation

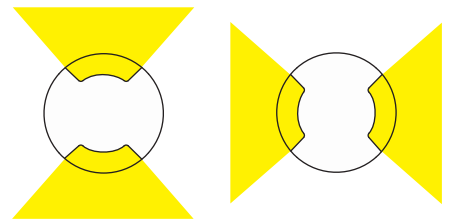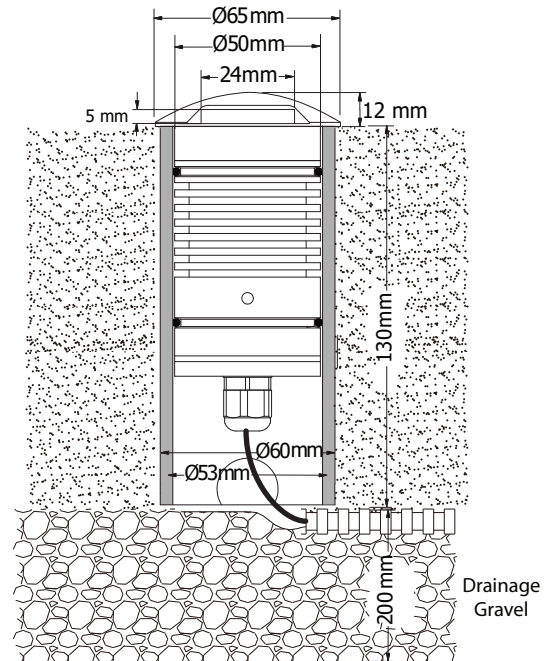

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

**WARNING:** in all ground lighting luminaires installation, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

01 02 03 04 05 18 19 20 23

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
 Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated

**MP** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
 LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin