



- Στεγανή επίτοιχη απλικά led
- εξωτερικού χώρου
- χυτή αλουμινίου βαρέως τύπου
- 2 εξόδων φωτισμού
- κατάλληλη για πάνω κάτω φωτισμό
- ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος
- με 2 υάλινους προφυλακτήρα
- διάφανους πάχους 10mm
- κατόπιν παραγγελίας ματ/οπάλ
- με ενσωματωμένα 2 cob led ισχύος
- ενσωματωμένα σε ψήκτρες υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας των led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6000 Kelvin
- με ανακλαστήρες υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με ελαστικά στεγανοποίησης
- από σιλικόνη και βίδες Inox
- κατάλληλος για φωτισμό προσόψεων
- κτιρίων, καταστημάτων

- Waterproof wall fixed luminaire
- from heavy die-cast aluminum
- polyester powder coated
- suitable for resistance under harsh
- environmental conditions
- with 2 lighting exits
- suitable for up and down lighting
- with 2 tempered glasses transparent 10mm thick
- upon request available with mat/opal glasses
- with incorporated 2 cob led sources
- adjusted on a high performance heatsinks
- for best thermal management of led sources
- CRI>80 | 3 SDCM | as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6000 Kelvin
- with high performance reflectors
- available with 15°-25°-40°-60° beam angle
- with built in led driver
- on/off as standard
- upon request available dimmable
- phase cut/Dali/1-10volt
- with silicon gaskets and inox screws
- suitable for lighting building and shop facades

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam


36718	15.2W 2x7.6W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x(725-770-820) LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36719	16.6W 2x8.3W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x(780-830-880) LUMEN	⚡ ⚡ ⚡
36720	18.0W 2x9.0W 220-240v 2700-3000-4000 KELVIN 2x(840-890-940) LUMEN	⚡ ⚡ ⚡

∅ 105mm

250mm

GLASS (10mm)

CE IP65

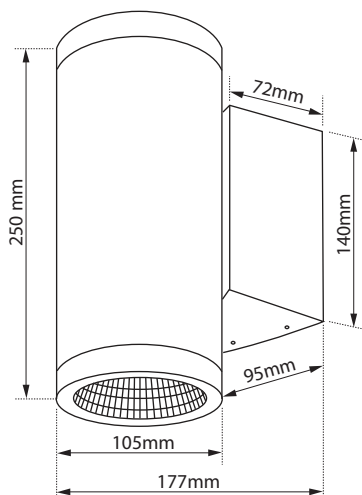

Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.
■ warm 2700 Kelvin
 ■ warm white 3000 Kelvin
 ■ neutral white 4000 Kelvin