


# SLIM LINE MV 1



- Γραμμικό στεγανό led φωτιστικό
- με πλαινά στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- από προφίλ αλουμίνιο βαρέως τύπου
- με τάπες από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα ματ πάχους 6mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με 1 ή 2 σπυροθήκες IP68
- με ενσωματωμένα mid power led smd
- τοποθετημένη σε γραμμική ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- CRI>80
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 6500 Kelvin
- τάση τροφοδοσίας 24v DC
- λειτουργεί με εξωτερικό constant voltage led driver
- με αρσενικό και θηλυκό fis fast connection IP68

- Linear waterproof led luminaire
- suitable for outdoors use
- with brackets at the two sides for capability of movement
- body made from extruded aluminum polyester powder coated
- with die cast aluminum end caps polyester powder coated
- with tempered opal/mat glass with 6mm thickness
- with gaskets and stainless-steel screws
- with one or two cable glands IP68
- with incorporated mid power led smd
- adjusted on a high performance linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80
- available in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 6500 Kelvin
- input voltage 24volt DC as standard
- works with external/remote constant voltage led driver
- with pre-fitted neoprene cable in neoprene
- with male and female fis fast connection with IP68 protection

## CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

### Version 1

23874	1.6W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   87-93-95 LUMEN	LENGTH=305mm	⚡ ⚙
23875	3.1W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   171-182-187 LUMEN	LENGTH=585mm	⚡ ⚙
23876	4.7W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   255-272-280 LUMEN	LENGTH=865mm	⚡ ⚙
23877	6.1W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   334-356-366 LUMEN	LENGTH=1145mm	⚡ ⚙

### Version 2

23878	2.9W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   149-157-161 LUMEN	LENGTH=305mm	⚡ ⚙
23879	5.7W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   294-308-316 LUMEN	LENGTH=585mm	⚡ ⚙
23880	8.5W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   438-459-472 LUMEN	LENGTH=865mm	⚡ ⚙
23881	11.1W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   573-601-618 LUMEN	LENGTH=1145mm	⚡ ⚙

### Version 3


23882	3.8W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   222-235-241 LUMEN	LENGTH=305mm	⚡ ⚙
23883	7.5W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   436-462-475 LUMEN	LENGTH=585mm	⚡ ⚙
23884	11.2W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   718-812-834 LUMEN	LENGTH=865mm	⚡ ⚙
23885	14.7W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   851-902-927 LUMEN	LENGTH=1145mm	⚡ ⚙

### Version 4



23886	4.5W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   245-277-285 LUMEN	LENGTH=305mm	⚡ ⚙
23887	8.8W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   482-544-559 LUMEN	LENGTH=585mm	⚡ ⚙
23888	13.2W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   650-689-708 LUMEN	LENGTH=865mm	⚡ ⚙
23889	17.3W   24V DC   2700-3000-4000 KELVIN   940-1063-1092 LUMEN	LENGTH=1145mm	⚡ ⚙



GLASS (6mm)

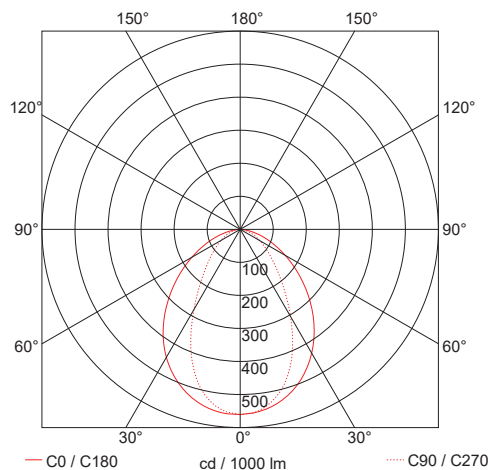

## With pre-connected IP68 male and female fis for fast connection

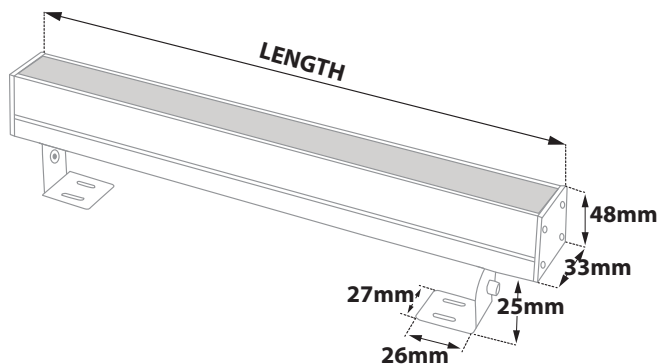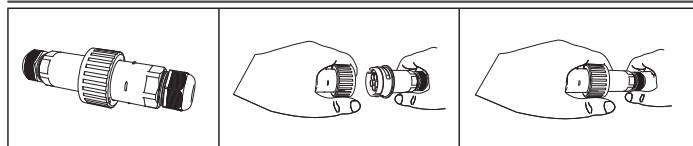

Standard color 18

Available colors upon request 01 02

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin