


SLIM LINE MV 2



- Γραμμικό στεγανό led φωτιστικό
- με πλάινα στηρίγματα στήριξης για δυνατότητα κίνησης
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- από προφίλ αλουμίνιο βαρέως τύπου
- με τάπες από χυτοπρεσαριστό αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- με κάλυμμα οπάλ/ματ βαρέως τύπου πάχους 6mm
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες inox
- με 1 ή 2 στυπιοθλίπτες IP68
- με ενσωματωμένα mid power led smd
- τοποθετημένη σε γραμμική ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας των led
- CRI>80 |
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο σε 6500 Kelvin
- τάση τροφοδοσίας 24V DC
- λειτουργεί με εξωτερικό constant voltage led driver
- με αρσενικό και θηλυκό fis fast connection IP68

- Linear waterproof led luminaire
- suitable for outdoors use
- with brackets at the two sides for capability of movement
- body made from extruded aluminum polyester powder coated
- with die cast aluminum end caps polyester powder coated
- heavy duty front frosted/opal polycarbonate diffuser/cover 6mm thick
- with gaskets and stainless-steel screws
- with one or two cable glands IP68
- with incorporated mid power led smd
- adjusted on a high performance linear heatsink
- for best thermal management of led source
- CRI>80
- available in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 6500 Kelvin
- input voltage 24volt DC as standard
- works with external/remote constant voltage led driver
- with pre-fitted neoprene cable in neoprene
- with male and female fis fast connection with IP68 protection

CRI>80 | Led source power & Luminous Flux

Version 1

23890 2.8W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 150-160-164 LUMEN LENGTH=500mm

23891 5.5W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 300-320-329 LUMEN LENGTH=1000mm

Version 2

23892 5.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 258-270-277 LUMEN LENGTH=500mm

23893 10.0W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 515-540-555 LUMEN LENGTH=1000mm

Version 3

23894 6.6W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 383-405-416 LUMEN LENGTH=500mm

23895 13.2W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 765-810-832 LUMEN LENGTH=1000mm

Version 4

23896 7.8W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 423-478-490 LUMEN LENGTH=500mm




23897 15.5W | 24V DC | 2700-3000-4000 KELVIN | 845-955-981 LUMEN LENGTH=1000mm



Polycarbonate (6mm)



With pre-connected IP68 male and female fis for fast connection

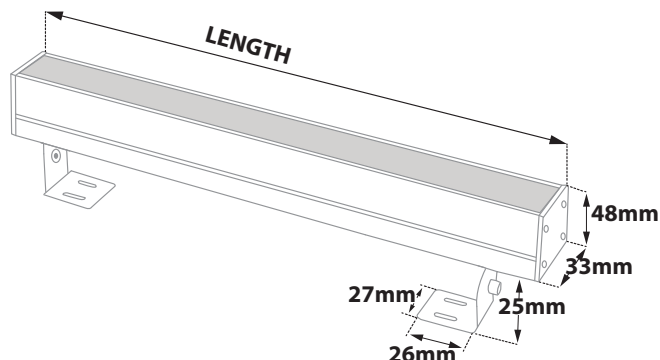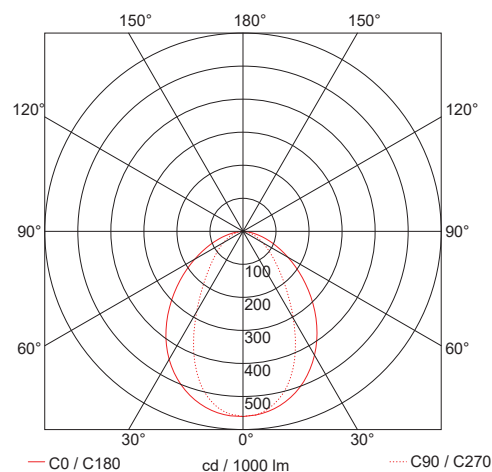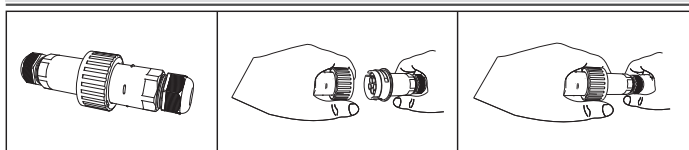

Standard color 18

Available colors upon request 01 02

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin