

TUBE 148 CL MAXI 2



- Προβολέας στεγανός εξωτερικού χώρου
 - κατάλληλος για τοποθέτηση σε οροφή
 - χυτός αλουμινίου
 - βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο ή ματ με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
 - προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-3500-5000-6500 Kelvin με ανακλαστήρα αλουμινίου υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 15°-25°-40°-60°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver on/off ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
- Waterproof ceiling mounted led projector
 - from die cast aluminum
 - painted with electrostatic polyester powder
 - with tempered glass, transparent or mat
 - with incorporated 1 COB LED
 - adjusted on a high performance heatsink for best thermal management of led source
 - CRI>80 as standard
 - upon request available with CRI>90
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700-3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance aluminum reflector
 - available 15°-25°-40°-60° beam angle
 - works with built in led driver on/off as standard or upon request available dimmable phase cut/Dali/1-10volt
 - with silicon gaskets and inox screws

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

27108  30.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 2995-3075 LUMEN



27109  32.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 3175-3265 LUMEN



27110  34.0W | 220-240v | 3000-4000 KELVIN | 3353-3440 LUMEN





∅ 148mm

↕ 300mm

GLASS (6mm)

CE IP65

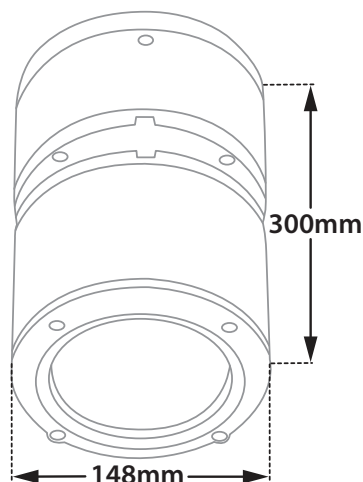

01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin