

ASTRA 250

WATERPROOF VERSION



- Στεγανό χωνευτό φωτιστικό οροφής
- με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- και εσωτερικούς χώρους
- αλουμινίου
- βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- σταθερό
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφρανο
- ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
- κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 40°-60°
- κατόπιν παραγγελίας με δέσμη 15°-25°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- με IP68 στιπιοθλίπη
- με ελαστικά στεγανοποίησης και βίδες ινός
- με στεγανό fis fast connection για σύνδεση στον led driver

CRI>80 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

38203		17.5W	2700-3000-4000 KELVIN	1665 - 1765 - 1860 LUMEN		
38204		21.0W	2700-3000-4000 KELVIN	1960 - 2080 - 2190 LUMEN		
38205		25.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2240 - 2380 - 2500 LUMEN		
38206		28.0W	2700-3000-4000 KELVIN	2680 - 2780 - 2850 LUMEN		
38207		32.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3025 - 3150 - 3265 LUMEN		
38208		38.0W	2700-3000-4000 KELVIN	3500 - 3600 - 3750 LUMEN		
38209		42.0W	2700-3000-4000 KELVIN	4085 - 4245 - 4383 LUMEN		



Ø 250mm

210mm

115mm

CE

IP65

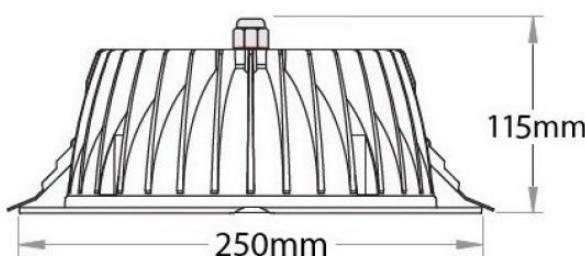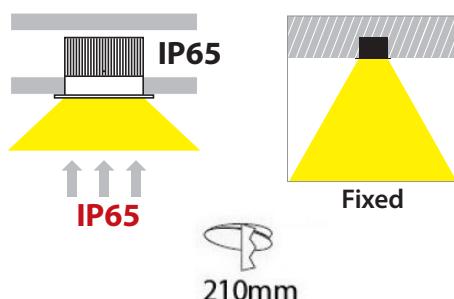

01

Standard Finish

02

18 Κατόπιν παραγγελίας
Upon request

*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin