


Slim Led Profile 12 BOX

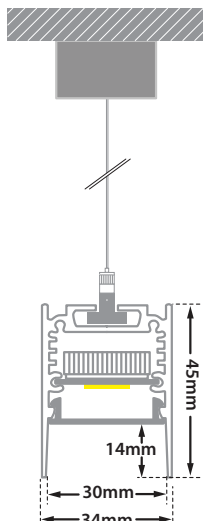

- > Γραμμικό led φωτιστικό εξωτερικό
- > εσωτερικού χώρου
- > κρεμαστό με κιτ ανάρτησης*
- > από προφίλ αλουμινίου
- > με πολυκαρμπονικό κάλυμμα ματ οπάλ/σατινέ
- > με ενσωματωμένο Linear Led Modules
- > CRI>80 | 3 SDCM
- > τοποθετημένα βαθιά στο φωτιστικό
- > για μείωση της θάμβωσης
- > προσαρμοσμένα σε γραμμική ψήκτρα
- > για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
- > σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- > κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- > λειτουργεί με LED driver on/off
- > τοποθετημένο σε χωριστό κουτί οροφής
- > κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- > κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

- > Linear Led luminaire
- > pendant with suspension kit*
- > for indoors use
- > from extruded aluminum powder coated
- > with polycarbonate satin opal mat cover
- > with incorporated Linear Led Modules
- > positioned deep inside the body for reduce of glare
- > adjusted on a linear cooling system
- > for best thermal management
- > CRI>80 | 3 SDCM as standard
- > upon request available with CRI>90
- > 3000-4000 Kelvin
- > upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
- > works with LED driver on/off as standard
- > adjusted in a separate ceiling box
- > upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- > seamless effect without shadows between modules

CRI>80 | Led source power & Average Luminous Flux


CODE	EXTERNAL DIMENSIONS			VERSION 1		VERSION 2	
	LENGTH mm	WIDTH mm	HEIGHT mm	LED SOURCE POWER WATT	AVERAGE LUMINOUS FLUX 3000K-4000K	LED SOURCE POWER WATT	AVERAGE LUMINOUS FLUX 3000K-4000K
39914	586	34	45	12	752	16.8	1040
39915	727	34	45	15	940	21	1300
39916	867	34	45	18	1128	25.2	1560
39917	1008	34	45	21	1316	29.4	1820
39918	1148	34	45	24	1504	33.6	2080
39919	1289	34	45	27	1692	37.8	2340
39920	1429	34	45	30	1880	42	2600
39921	1570	34	45	33	2068	46.2	2860
39922	1710	34	45	36	2256	50.4	3120
39923	1851	34	45	39	2444	54.6	3380
39924	1991	34	45	42	2632	58.8	3640
39925	2132	34	45	45	2820	63	3900
39926	2272	34	45	48	3008	67.2	4160
39927	2413	34	45	51	3196	71.4	4420
39928	2553	34	45	54	3384	75.6	4680
39929	2694	34	45	57	3572	79.8	4940
39930	2834	34	45	60	3760	84	5200
39931	2975	34	45	63	3948	88.2	5460
39932	3115	34	45	66	4136	92.4	5720
39933	3256	34	45	69	4324	96.6	5980
39934	3396	34	45	72	4512	100.8	6240
39935	3537	34	45	75	4700	105	6500
39936	3677	34	45	78	4888	109.2	6760
39937	3818	34	45	81	5076	113.4	7020
39938	3958	34	45	84	5264	117.6	7280

SUSPENSION KIT



Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent-white-black-grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=20mm.

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,5m σε ενιαίο σώμα

Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece



Linear Led Module

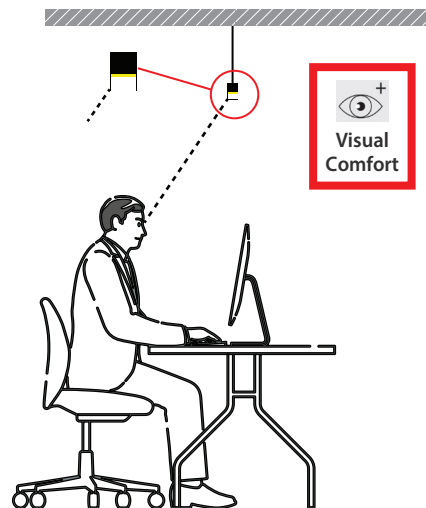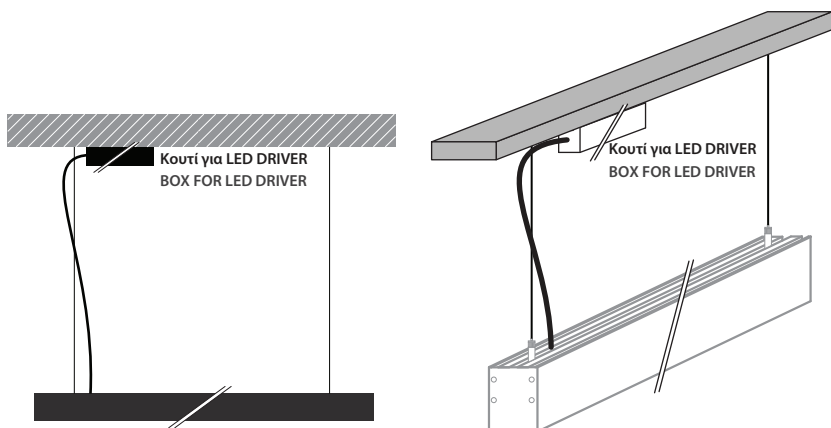

01 02 18

Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας
Upon request available in different color finishes

Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin