


TECHNO CLG LED



- Προβολέας led στεγανός
- αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε σκληρές εξωτερικές συνθήκες
- με αντιθαμβωτικό σκιάδιο
- με υάλινο προστακτήρα tempered διάφανο
- ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
- με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση της θερμότητας του led
- CRI>80| 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-25°-40°-60°
- με ενσωματωμένο led driver on/off
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
- με 1 στυπιοθλίπτη PG11 IP68
- ή με 2 στυπιοθλίπτες PG11 IP68 για είσοδο έξοδο καλωδίου παροχής ρεύματος
- κατόπιν παραγγελίας προ-καλωδιωμένο με 0,5 ή 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F

- Waterproof led projector
- for outdoors use
- from heavy duty die cast aluminum
- polyester powder coated
- for resistance under harsh environmental conditions
- suitable for external use
- with antiglare shield
- with tempered glass transparent as standard
- or with mat/opal glass upon request
- with incorporated 1 COB LED
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80 | 3 SDCM
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-25°-40°-60° beam
- with built in led driver on/off as standard
- with silicon gaskets and inox screws
- with 1 cable gland PG11 IP68
- or with 2 cable glands PG11 IP68 for input and output of power supply cables
- upon request with pre-fitted rubber cable 0.5 or 1m long H05RN-F



| CRI>80 Led source power & Luminous Flux | | | | |
|---|---------|-------------|-----------------------|-------------------|
| Final lumen output depends on the selection of the angle beam | | | | |
| 36770 | 3.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 245-260-275 LUMEN |
| 36774 | 5.0W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 400-425-450 LUMEN |
| 36775 | 7.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 600-635-670 LUMEN |
| Ø 90mm | ← 162mm | GLASS (5mm) | CE | IP65 |

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας


Tree strap available upon request



ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm
 LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm
 ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ
 BROWN or GREEN strap **5084**



ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm
 LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm
 ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
 BLACK strap **5085**

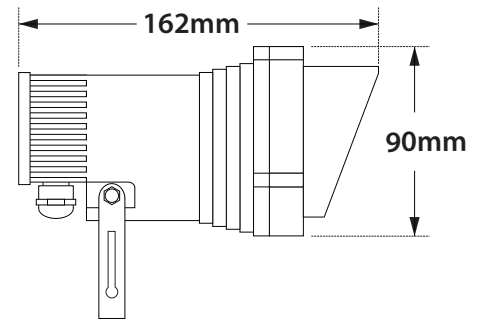

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Ground spikes available upon request

- Καρφί PVC
PVC spike **5083**
- Καρφί αλουμινίου
Die cast aluminum spike **5019**
- Καρφί inox
Inox ground spike **5018**

Accessories upon request

