

TERRA ALU 120 INGROUND



- Στεγανό φωτιστικό led εδάφους
- από σώμα και στεφάνι χυτό αλουμινίου βαρέως τύπου
- ηλεκτροστατικά βαμμένα με πολυεστερική πούδρα
- για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered πάχους 10mm διάφανο
- με κοuτί αλουμινίου για την τοποθέτηση του φωτιστικού στο έδαφος
- με βίδες inox και ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με 1 στισιοθλιπτη PG9 IP68
- με ενσωματωμένο 1 Cob Led
- προσαρμοσμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM, ως standard
- σε 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται και με 3500-5000 Kelvin
- με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-24°-40°-60°
- λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό on/off

- Waterproof inground recessed led luminaire
- from heavy duty die cast aluminum body and frame
- polyester powder coated
- with aluminum box for the installation of the luminaire
- with tempered stepped glass 10mm thick transparent
- with 1 cable gland PG9 IP68
- with inox screws and silicon gaskets
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management of the led source
- CRI>80| 3 SDCM as standard
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request available in 3500-5000 Kelvin
- with high performance reflector
- with standard angle beam 15°-24°-40°-60°
- works with built in led driver, on/off as standard

CRI>80 | Power & Luminous Flux



Final lumen output depends on the selection of the angle beam

30616 | 3.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 245-260-275 LUMEN


30617 | 5.5W | 220-240v | 2700-3000-4000 KELVIN | 400-425-450 LUMEN

Ø 120mm

Stepped Glass (10mm)

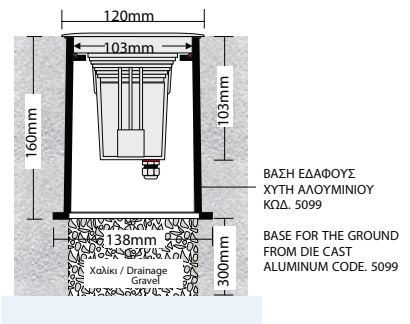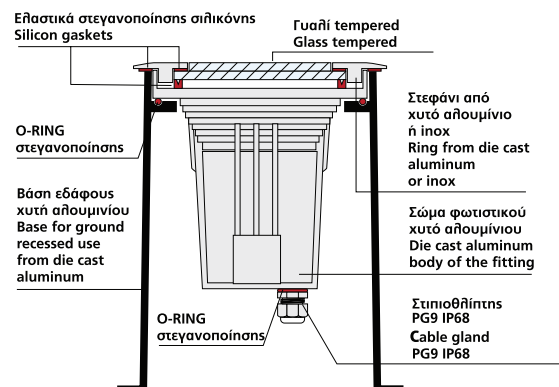


Accessories upon request



ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης, γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή στάσιμων υδάτων ή να χρησιμοποιείτε για τον ίδιο λόγο αγωγούς αποχέτευσης. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια τύπου H07RN, άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: In all ground buried lighting fittings installation, at least 20cm depth drain hole filled by gravel must be made to prevent flooding, or for some reason use draining water pipes. Use H07RN cables only as other types of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin