

Tube Energy 43S CC




- Στεγανός προβολέας
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- με βαθμό προστασίας IP65
- από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
- ανοδιωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered 6mm
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά στο εσωτερικό για μείωση της θάμβωσης
- CRI>90 | 3 SDCM
- διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700 Kelvin
- με φακό δέσμης με 12°-35°-42°-65°
- λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό σταθερού ρεύματος
- τάση λειτουργίας 3volt DC
- κατάλληλο για σύνδεση εν σειρά
- με σιμιοθλίπτη PG7 IP68
- με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
- και βίδες inox
- προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με καλώδιο neoprene H05RN-F

- Waterproof projector
- suitable for exteriors use
- with IP65 protection
- body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
- anodized for high anti-corrosion resistance
- with protective tempered glass 6mm thick
- with incorporated cob led source
- positioned deep inside the body
- for reduce of glare
- CRI>90 | 3 SDCM
- standard available in 3000-4000 Kelvin
- upon request available in 2700 Kelvin
- with high performance lens
- with 12°-35°-42°-65°
- works with remote/external constant current type
- forward voltage 3v DC
- suitable for in series connection
- with silicon seal gaskets and inox screws
- with cable gland (nickel plated) PG7 IP68
- with pre-fitted cable H05RN-F

CNC ANODIZED ALUMINIUM
HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant



CRI>90 | Led source power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the angle beam

36784	1.0W 350mA	3000-4000 KELVIN	70-75 LUMEN	III	E
36785	1.5W 500mA	3000-4000 KELVIN	95-100 LUMEN	III	E
36786	2.0W 700mA	3000-4000 KELVIN	130-140 LUMEN	III	E

∅ 43mm ↔ 69mm GLASS (6mm) CE IP65

Στηρίγματα για δέντρα διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας

Tree strap available upon request




ΜΗΚΟΣ 50cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 15cm
LENGTH 50cm - DIAMETER 15cm

ΚΑΦΕ ή ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ
BROWN or GREEN strap **5084**

ΜΗΚΟΣ 250cm - ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 80cm
LENGTH 250cm - DIAMETER 80cm

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ
BLACK strap **5085**




Accessories upon request



Smooth light filter 1

Smooth light filter 2

Honey comb louvre

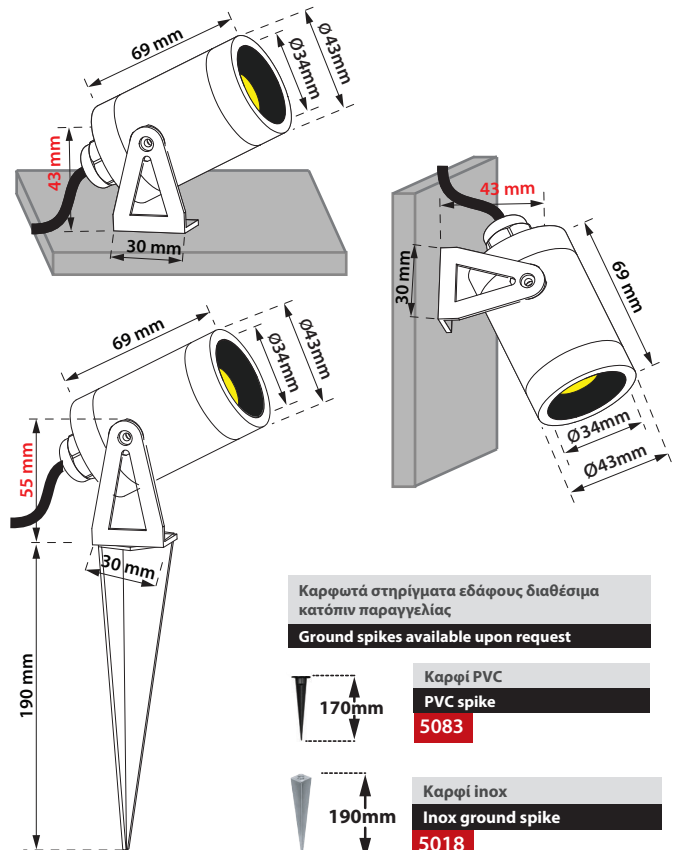

Καρφωτά στηρίγματα εδάφους διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
Ground spikes available upon request

Καρφί PVC
PVC spike **5083**

Καρφί inox
Inox ground spike **5018**

01 02 05 18

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin