
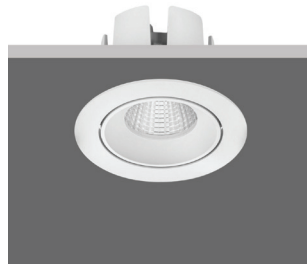


## Axon 128 Move WP

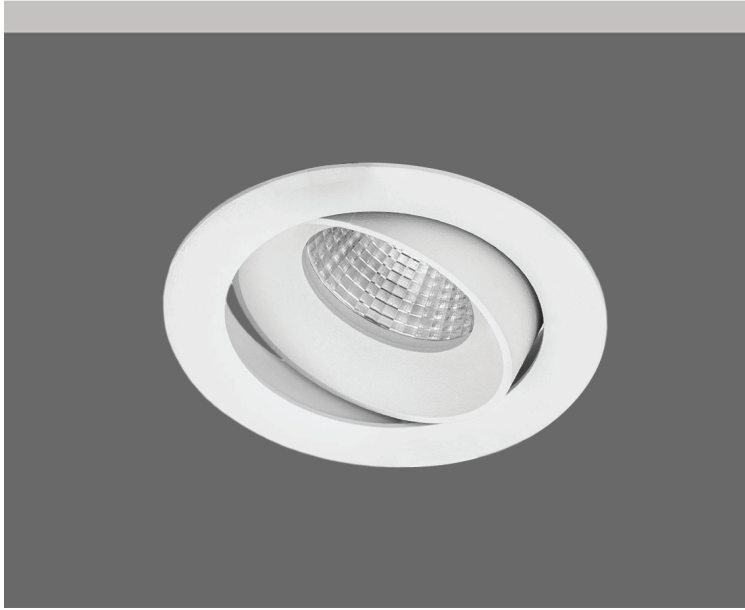

- Σποτ led χωνευτό οροφής
  - εξωτερικού χώρου
  - με βαθμό προστασίας IP65
  - αλουμινίου
  - κινητό ±30°
  - με ενσωματωμένο 1 COB LED ισχύος
  - τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
  - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
  - κατόπιν παραγγελίας με 2 SDCM
  - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
  - με ανακλαστήρα ή φακό υψηλής απόδοσης
  - με δέσμη 18°-25°-38°-50°
  - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver on/off
  - ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- 
- Recessed led spotlight
  - for outdoors use
  - with IP65 protection
  - from die cast aluminum
  - movable ±30°
  - with incorporated 1 Cob led source
  - adjusted on a high performance heatsink
  - for best thermal management of the led source
  - CRI>80 | 3 SDCM | as standard
  - upon request available with CRI>90 & CRI 95+
  - upon request available with 2 SDCM
  - in 2700-3000-4000 Kelvin
  - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
  - with high performance reflector or lens
  - available with 18°-25°-38°-50° beam angle
  - works with remote led driver
  - on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

### CRI>80 | Led source power and Luminous flux

#### Final lumen output depends on the selection of the angle beam



40578	12.3W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1083-1120-1144 LUMEN	III	E
40579	14.3 W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1245-1287-1316 LUMEN	III	E
40580	16.0 W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1376-1424-1456 LUMEN	III	E
40581	18.4 W	2700 - 3000 - 4000 KELVIN	1564-1620-1656 LUMEN	III	E

∅ 128mm

120mm

↕ 75mm

CE IP65




Movable


30° 30°  
Κινητό ±30° οριζοντίως  
ή ±30° καθέτως  
Movable ±30° horizontally  
or ±30° vertically



∅ 120mm

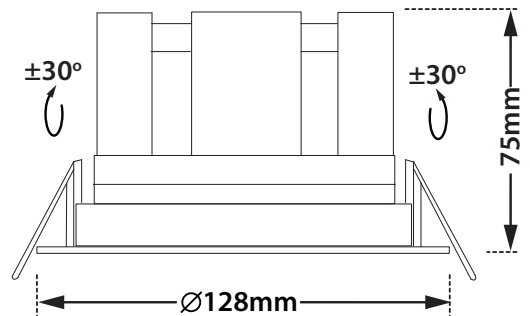

#### Accessories upon request



Honey comb  
louvre



Smooth  
Filter



Elliptical  
Filter



02

18

Κατόπιν παραγγελίας  
Upon request

01 Standard Finish

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder



\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,  
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin