


Faretti 1 INOX

Led Version

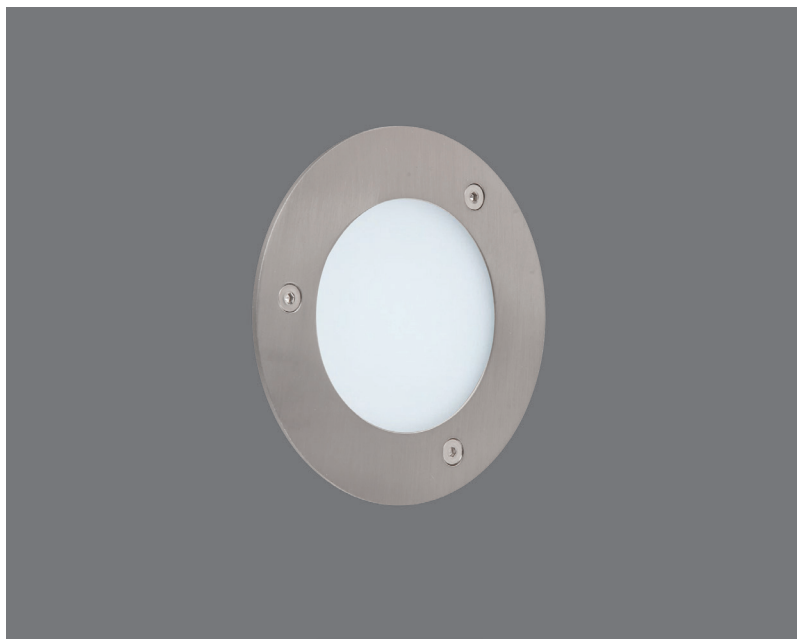





- Χωνευτό επίτοιχο φωτιστικό Led
 - στεγανό κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - κατάλληλο για συμμετρικό φωτισμό
 - με δέσμη 96.5°
 - από χυτό αλουμίνιο
 - βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - για αντοχή σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες
 - στεφάνι ανοξείδωτο (inox)
 - με προστατευτικό υάλινο tempered προφυλακτήρα mat
 - με ενσωματωμένα power smd led
 - CRI>80
 - διαθέσιμο σε 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διατίθεται σε 2700 Kelvin
 - με ενσωματωμένο led driver on/off
 - με ελαστικά στεγανοποίησης σιλικόνης και βίδες inox
 - συνοδεύεται από βάση τοποθέτησης στον τοίχο αλουμινίου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε κήπους, βεράντες, σκαλοπάτια και διαδρόμους
-
- Wall recessed led luminaire
 - waterproof, suitable for exteriors use
 - suitable for symmetrical lighting effect
 - with 96.5° beam angle
 - made from die-cast aluminum
 - electrostatic polyester powder coated
 - for resistance under harsh environmental conditions
 - flange made from stainless steel (inox)
 - with protective tempered glass
 - with incorporated power SMD Led
 - CRI>80
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request available in 2700 Kelvin
 - with built in led driver on/off
 - with silicone rubber gaskets and stainless-steel screws
 - with aluminum wall base for wall installation
 - suitable for lighting of gardens, walkways, corridors and stairs

CRI>80 | Power and luminous flux

27574 6.0W | 220-240 V | 3000-4000 KELVIN | 310-330 LUMEN

27575 8.5W | 220-240 V | 3000-4000 KELVIN | 415-445 LUMEN

∅ 115mm 110mm 80mm GLASS (4mm) CE IP65

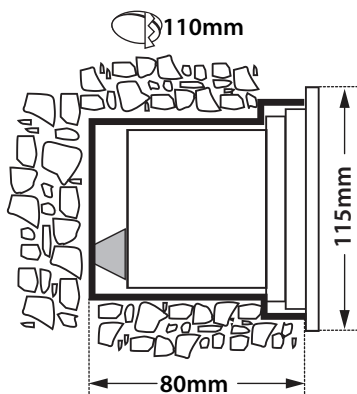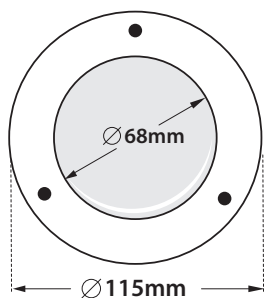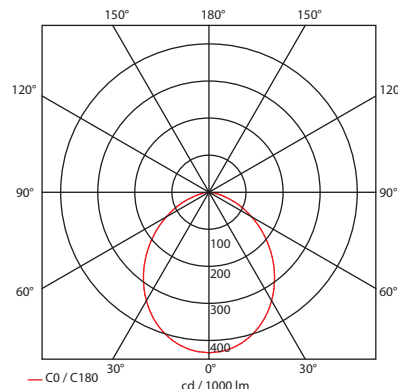

INOX
OUTDOOR
HEAVY DUTY

LIGHTING LUMINAIRES
FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Cost-effective durability
Heat and cold resistant
Suitable for seaside application

01 02 05 18 30
Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Upon request the luminaire can be offered Polyester Powder coated