


## Line 68 DARKLINE 12 IN


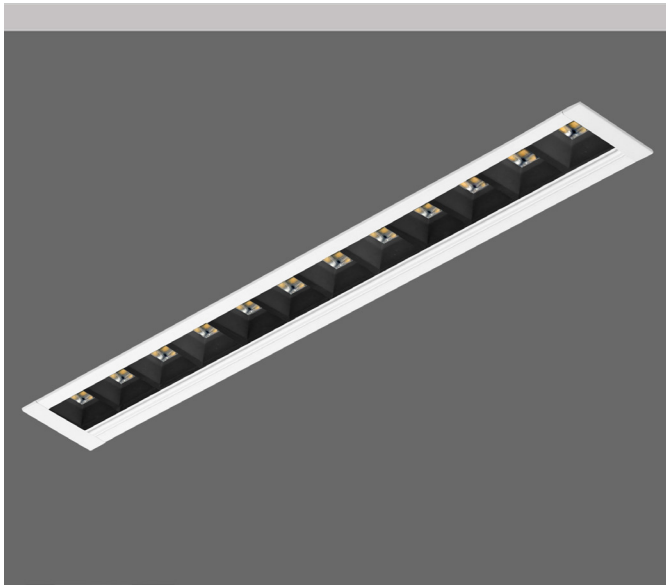


- Γραμμικό φωτιστικό χωνευτό οροφής
  - εσωτερικού χώρου
  - από προφίλ αλουμινίου
  - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
  - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, σε μαύρο χρώμα
  - για μείωση της θάμβωσης
  - με εσωτερικό φακό 90°\*
  - κατόπιν παραγγελίας σε 65°\*\* και σε ασύμμετρη δέσμη\*\*\*
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000K - 4000K
  - κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε 5000K-6500K
  - CRI>80 | 3SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας σε CRI>90
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver on/off
  - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear led recessed ceiling luminaire
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with incorporated High Power Led Smd technology
  - adjusted on a linear cooling system
  - for best heat management
  - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
  - suitable for darklight effect
  - with internal symmetric lens 90°\*
  - upon request with angle beam of 65°\*\* or asymmetric\*\*\*
  - in 3000K or 4000K
  - upon request with 5000K-6500K
  - CRI>80 | 3SDCM as standard
  - upon request with CRI>90
  - works with built in led driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - seamless effect without shadows between modules


## PHOTOMETRIC DATA | CRI&gt; 80 | BEAM ANGLE 90°

CODE	EXTERNAL DIMENSIONS LENGTH (mm)	CUTTING DIMENSIONS LENGTH (mm)	VERSION 1			VERSION 2			VERSION 3		
			POWER WATT	LUMINOUS FLUX 3000K	LUMINOUS FLUX 4000K	POWER WATT	LUMINOUS FLUX 3000K	LUMINOUS FLUX 4000K	POWER WATT	LUMINOUS FLUX 3000K	LUMINOUS FLUX 4000K
41053	501	491	13.3	1695	1785	19.7	2385	2520	28.8	3270	3465


## PHOTOMETRIC DATA FOR BEAM ANGLE 65° + 1.012% | ASYMMETRIC ANGLE -0.14%

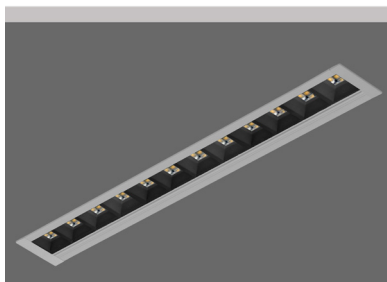

\*Wide 90°



\*\*Medium 65°



\*\*\*Asymmetric

