

## Linear Round 2 Darkline 12







- Γραμμικό LED φωτιστικό εξωτερικό
  - εσωτερικού χώρου
  - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
  - ή κρεμαστό με kit ανάρτησης\*
  - από προφίλ αλουμινίου
  - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
  - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό, σε μαύρο χρώμα
  - για μείωση της θάμβωσης
  - με εσωτερικό φακό 90°\*
  - κατόπιν παραγγελίας σε 65°\*\* και σε ασύμμετρη δέσμη\*\*\*
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000K - 4000K
  - κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε 5000K-6500K
  - CRI>80 | 3SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας σε CRI>90
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver on/off
  - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά
- Linear led luminaire
  - surface mounted or suspended with suspension kit\*
  - for indoors use
  - from extruded aluminum powder coated
  - with incorporated High Power Led Smd technology
  - adjusted on a linear cooling system
  - for best heat management
  - adjusted inside a special black anti-glare optical screen
  - suitable for darklight effect
  - with internal symmetric lens 90°\*
  - upon request with angle beam of 65°\*\* or asymmetric\*\*
  - in 3000K or 4000K
  - upon request with 5000K-6500K
  - CRI>80 | 3SDCM as standard
  - upon request with CRI>90
  - works with built in led driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
  - seamless effect without shadows between modules

## PHOTOMETRIC DATA | CRI&gt; 80 | BEAM ANGLE 90°

| CODE  | EXTERNAL DIMENSIONS<br>LENGTH (mm) | POWER WATT | VERSION 1              |                        | VERSION 2  |                        | VERSION 3              |            |                        |                        |
|-------|------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|------------------------|
|       |                                    |            | LUMINOUS FLUX<br>3000K | LUMINOUS FLUX<br>4000K | POWER WATT | LUMINOUS FLUX<br>3000K | LUMINOUS FLUX<br>4000K | POWER WATT | LUMINOUS FLUX<br>3000K | LUMINOUS FLUX<br>4000K |
| 41054 | 483                                | 13.3       | 1695                   | 1785                   | 19.7       | 2385                   | 2520                   | 28.8       | 3270                   | 3465                   |

## PHOTOMETRIC DATA FOR BEAM ANGLE 65° + 1.012% | ASYMMETRIC ANGLE -0.14%

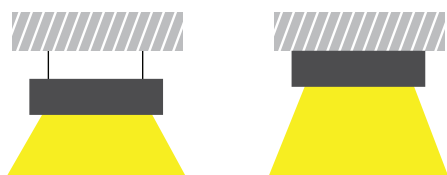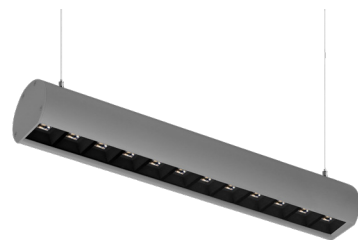

Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα  
Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

## SUSPENSION KIT

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent - white - black - grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=20mm.