


## Mini Faros Led 6.1 CL

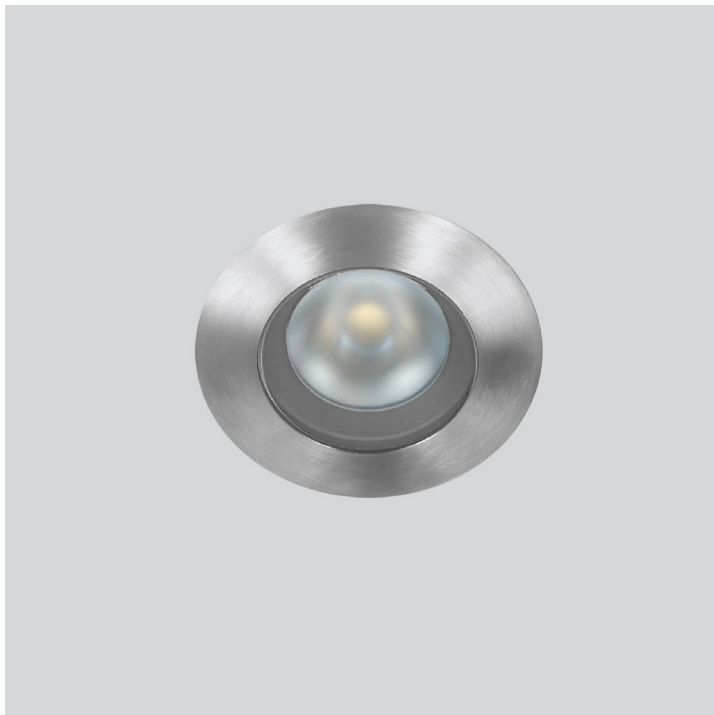


- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό ψευδοροφής
  - από σώμα αλουμινίου
  - βαμμένο ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
  - με στεφάνι CNC αλουμινίου
  - **ή κατόπιν παραγγελίας με στεφάνι ανοξείδωτο (inox)**
  - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  - με ενσωματωμένο power led ισχύος SMD technology
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
  - διαθέσιμο σε 2700-3000-4000 Kelvin
  - με φακό συμμετρικής δέσμης 15°- 25°- 40°- 60°
  - ή ελλειπτικής δέσμης 15°x 38°
  - με υάλινο προφυλακτήρα tempered διάφανο
  - ή ματ/οπάλ κατόπιν παραγγελίας
  - με σιπιοθήλιπη PG9 IP68
  - ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
  - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver
- Waterproof recessed false ceiling spotlight
  - with body made from aluminum
  - polyester powder coated
  - with CNC aluminum flange
  - **or upon request with stainless steel (inox) flange**
  - with 1 power led smd technology
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request available with CRI>90
  - in 2700-3000-4000 Kelvin
  - with high performance lens
  - with symmetrical beam angle of 15°- 25°- 40°- 60°
  - or with elliptical beam angle of 15°x 38°
  - with tempered glass transparent
  - or mat/opal upon request
  - with cable gland PG9 IP68
  - with silicon gasket
  - works with remote led driver

CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends from the selection of the angle beam

Εξωτερική διάμετρος Ø65mm | External diameter Ø65mm

37312	1.0W   350mA	2700-3000-4000 KELVIN	93-98-102 LUMEN	III	E
37313	1.5W   500mA	2700-3000-4000 KELVIN	128-135-140 LUMEN	III	E
37314	2.0W   700mA	2700-3000-4000 KELVIN	175-184-193 LUMEN	III	E



65mm 50mm 95mm GLASS (5mm) CE IP65

### Accessories upon request



### Standard finishes

20 Chrome Mat 23 Nikel satin

\* Κατόπιν παραγγελίας / Upon request  
 31 Inox Stainless Steel

