

Multi 2 Darklight



- Φωτιστικό διπλό χωνευτό οροφής
 - εσωτερικού χώρου
 - με στεφάνι αλουμινίου
 - με ενσωματωμένα 2 κινητά σποτ αλουμινίου
 - κινητά οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
 - τοποθετημένα βαθιά στο εσωτερικό του σώματος
 - για μείωση της θάμβωσης
 - με ενσωματωμένα 2 COB LED ισχύος
 - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90 & CRI 95+
 - σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
 - με ανακλαστήρα υψηλής απόδοσης
 - με δέσμη 18°-24°-38°-50°
 - λειτουργεί με συνοδευτικό led driver On/off
 - κατόπιν παραγγελίας με dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
-
- Recessed double led luminaire
 - for indoors use
 - with aluminum frame
 - and 2 die cast aluminum spotlights
 - movable horizontally ±35° or vertically ±35°
 - with incorporated 2 cob led sources
 - positioned deep inside the body of luminaire
 - for reduce of glare
 - with high performance heatsink
 - for best thermal management
 - CRI>80 | 3 SDCM | as standard
 - upon request, available with CRI>90 & CRI 95+
 - in 2700-3000-4000 Kelvin
 - upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
 - with high performance reflector
 - available with 18°-24°-38°-50° beam angle
 - works with remote led driver on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt



CRI>80 | Led source power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle


25928		2x5.0w	2700-3000-4000 KELVIN	440-460-480 LUMEN	HEIGHT: 110mm		
25929		2x6.8w	2700-3000-4000 KELVIN	585-615-640 LUMEN	HEIGHT: 110mm		
25930		2x7.5w	2700-3000-4000 KELVIN	645-675-705 LUMEN	HEIGHT: 110mm		
25931		2x9.0w	2700-3000-4000 KELVIN	780-820-860 LUMEN	HEIGHT: 125mm		
25932		2x11.0w	2700-3000-4000 KELVIN	925-965-1000 LUMEN	HEIGHT: 125mm		
25933		2x12.75w	2700-3000-4000 KELVIN	1050-1100-1150 LUMEN	HEIGHT: 125mm		

180x90mm 165x72mm 110-125mm


Διάφοροι Χρωματισμοί Different Colors

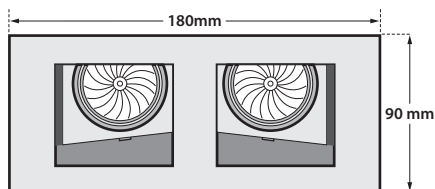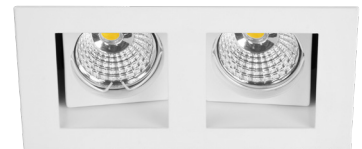

Accessories upon request



* Κινητό σε άξονα κάθετο στο μήκος του φωτιστικού
Mobile on an axis vertical to the length of the luminaire

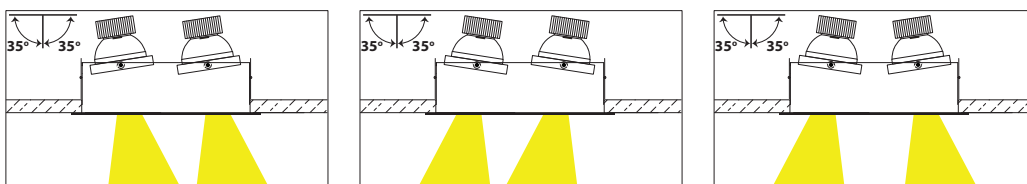

Κινητό οριζοντίως ±35° ή καθέτως ±35°
Movable horizontally ±35° or vertically ±35°