







- Φωτιστικό χωνευτό τοίχου
 - στεγανό με βαθμό προστασίας IP65
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
 - σώμα και στεφάνι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
 - βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
 - με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat πάχους 8mm
 - με ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - με βίδες inox
 - και ελαστικό στυπιοθλίπτη IP67
 - με ενσωματωμένο power led smd
 - με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
 - για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
 - σε θερμοκρασία χρώματος 3000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-4000 Kelvin
 - με δέσμη 95.4°
 - τάση τροφοδοσίας 24V DC
 - λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό τύπου constant voltage on/off
 - κατάλληλο για παράλληλη σύνδεση
 - συνοδεύεται από βάση τοίχου αλουμινίου
 - ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα
-
- Wall recessed waterproof fitting
 - with IP65 protection
 - suitable for outdoors and indoors use
 - body and flange made from die cast aluminum
 - polyester powder coated
 - for high anti-corrosion resistance
 - with tempered glass mat
 - with 8mm thickness as standard
 - with silicon gaskets and inox screws
 - with rubber cable gland IP67
 - with incorporated power led SMD
 - with high performance heatsink
 - for best heat management
 - CRI>80 | 3 SDCM as standard
 - upon request available with CRI>90
 - in 3000 Kelvin
 - upon request in 2700-4000 Kelvin
 - available with 95.4° beam angle
 - input voltage 24V DC
 - works with remote led driver on/off of constant voltage type
 - suitable for parallel connection
 - with aluminum ground base for wall installation
 - polyester powder coated

CRI 80 | Led source power & Average Luminarie Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

37328 **2.6W | 24V DC | 3000 KELVIN | 36 LUMEN**

76x76mm **68x68mm** **50mm**

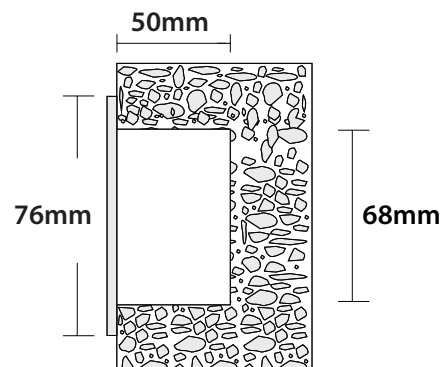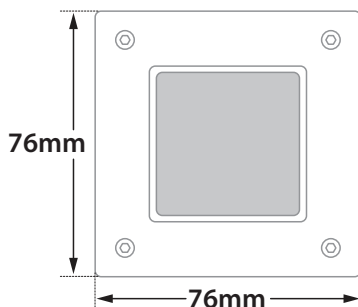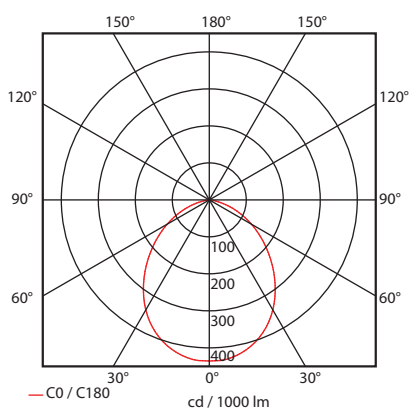

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox
Available with inox frame
31 Inox Stainless Steel

- 01
- 02
- 05
- 18
- 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Polyester Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you,
ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin