

Mini Cubic 5 Led Soft



- Φωτιστικό χωνευτό τοίχου
- στεγανό με βαθμό προστασίας IP65
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- σώμα και στεφάνι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- στεφάνι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα με υάλινο προφυλακτήρα tempered mat πάχους 8mm
- με ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με βίδες inox και ελαστικό στυπιοθλίπτη IP67
- με ενσωματωμένο 1 High power led τεχνολογίας SMD
- τοποθετημένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με δέσμη 95.4°
- λειτουργεί με εξωτερικό συνοδευτικό led driver
- τύπου constant current
- κατάλληλο για εν σειρά σύνδεση
- on/off ή dimmable phase cut / Dali / 1-10volt
- συνοδεύεται από βάση τοίχου αλουμινίου
- ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα

- Wall recessed waterproof fitting
- with IP65 protection
- suitable for outdoors and indoors use
- body and flange made from die cast aluminum
- painted with polyester powder
- for high anti-corrosion resistance
- with tempered glass transparent
- with 8mm thickness
- upon request available with mat/opal glass
- with silicon gaskets and inox screws
- with rubber cable gland IP67
- with incorporated power led SMD
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- available with 95.4° angle beam
- works with external/remote led driver
- of constant current type
- suitable for in series connection
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- with aluminum ground base for wall installation
- polyester powder coated

CRI 80 | Led source power & Average Luminarie Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam

37325 1.2W | 350ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 28-30-32 LUMEN







37326 1.8W | 500ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 40-42-44 LUMEN



37327 2.4W | 700ma | 2700-3000-4000 KELVIN | 52-54-56 LUMEN



76x76mm 68x68mm 50mm CE IP65

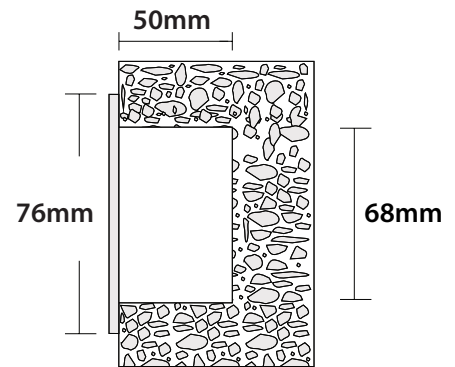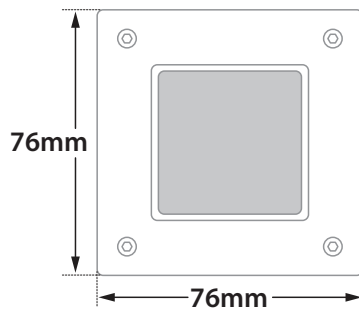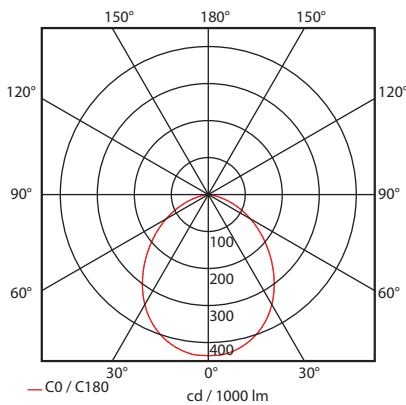

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox

Available with inox frame

31 Inox Stainless Steel