

# Mini Cubic Ground Led 4 Soft

24V DC version






- Φωτιστικό χωνευτό εδάφους
- στεγανό με βαθμό προστασίας IP67
- κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους
- σώμα και στεφάνι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένα ηλεκτροστατικά με πολυεστερική πούδρα
- με υάλινο προφυλακτήρα tempered με πάχους 8mm
- με ελαστικό στεγανοποίησης από σιλικόνη
- με βίδες inox
- και στυπιοθλίπτη IP68
- με ενσωματωμένο power led smd
- με ενσωματωμένη ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>80 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας με CRI>90
- σε θερμοκρασία χρώματος 3000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-4000 Kelvin
- με δέσμη 95.4°
- τάση τροφοδοσίας 24V DC
- λειτουργεί με συνοδευτικό-απομακρυσμένο τροφοδοτικό τύπου constant voltage on/off
- κατάλληλο παράλληλη σύνδεση
- συνοδεύεται από βάση εδάφους αλουμινίου ηλεκτροστατικά βαμμένη με πολυεστερική πούδρα
- Ground buried waterproof fitting
- with IP67 protection
- suitable for outdoors and indoors use
- body and flange made from die cast aluminum
- polyester powder coated
- for high anti-corrosion resistance
- with tempered glass mat
- with 8mm thickness as standard
- with silicon gaskets and inox screws
- with cable gland IP68
- with incorporated power led SMD
- with high performance heatsink
- for best heat management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- in 3000 Kelvin
- upon request in 2700-4000 Kelvin
- available with 95.4° beam angle
- input voltage 24V DC
- works with remote led driver on/off of constant voltage type
- suitable for parallel connection
- with aluminum ground base for ground installation
- polyester powder coated

## CRI 80 | Led source power & Average Luminarie Flux

Indicative Flux list | Final lumen output depends from the selection of the angle beam


**30661** **2.6W** | 24V DC | **3000 KELVIN** | **36 LUMEN**

**76x76mm** **68x68mm** **75mm**

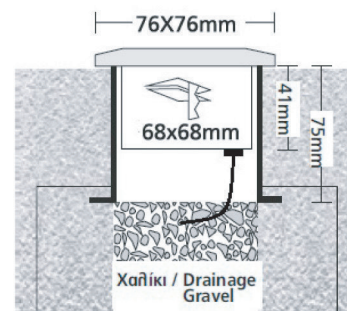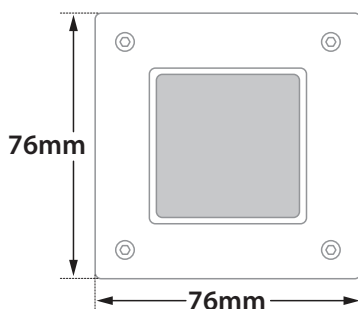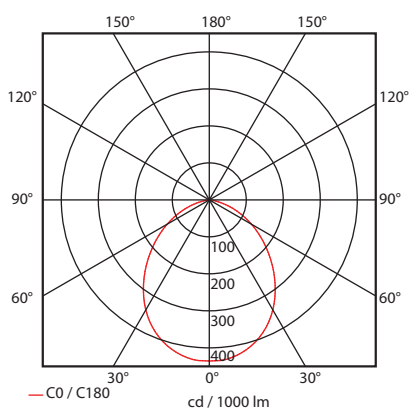

ΒΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΧΥΤΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΩΔ. 5278  
BASE FOR THE GROUND FROM DIE CAST ALUMINUM CODE. 5278

Διαθέσιμο και με στεφάνι inox  
Available with inox frame  
**31** Inox Stainless Steel



01 02 05 18 30

Βαμμένα με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Polyester Electrostatic Powder

\*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο  
LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

warm 2700 Kelvin warm white 3000 Kelvin neutral white 4000 Kelvin