


Mini Faros 50 Soft ALU 24V DC

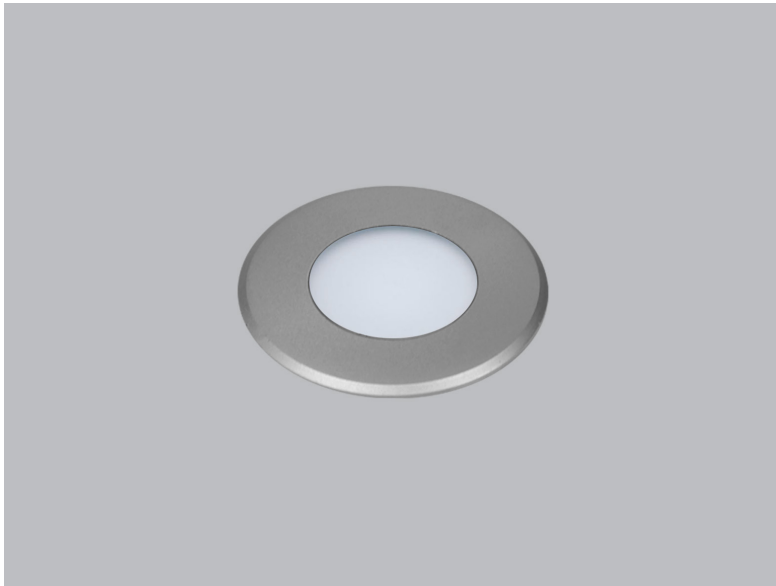

- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με βαθμό προστασίας IP67
 - από σώμα και στεφάνι αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 - ανοδευμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
 - με υάλινο προφυλακτήρα ματ/οπαλ tempered 6mm
 - με ενσωματωμένο led
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
 - με δέσμη 96°
 - λειτουργεί με εξωτερικό τροφοδοτικό σταθερής τάσης 24V DC
 - τάση λειτουργίας 24v
 - με στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο επινικελωμένο PG7 IP68
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη
 - και βίδες inox
 - προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με καλώδιο neoprene
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- Recessed inground waterproof led luminaire
 - suitable for exteriors use
 - with IP67 protection
 - Body and flange made from solid passivated aluminum CNC machined
 - anodized for high anti-corrosion resistance
 - with protective tempered mat/opal step glass 6mm thick
 - with incorporated led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - standard available in 3000 kelvin
 - upon request available in 2700-4000 kelvin
 - with 96° beam angle
 - works with remote/external constant voltage 24V DC led driver
 - input voltage 24v
 - with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
 - with silicon seal gaskets
 - with pre-fitted neoprene cable
 - accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Power & Luminous Flux



Final lumen output depends on the selection of the beam angle

30628		1.65W 24V DC 3000 - 4000 KELVIN 33 - 35 LUMEN		
30629		2.50W 24V DC 3000 - 4000 KELVIN 48 - 52 LUMEN		
30630		3.30W 24V DC 3000 - 4000 KELVIN 66 - 69 LUMEN		

Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS 6mm

CE IP67

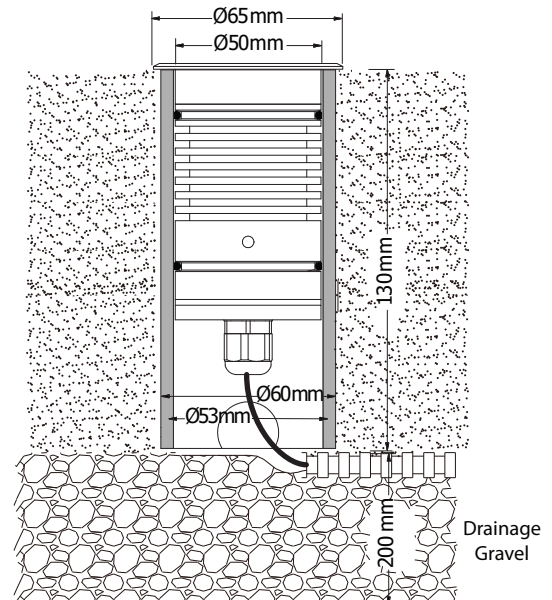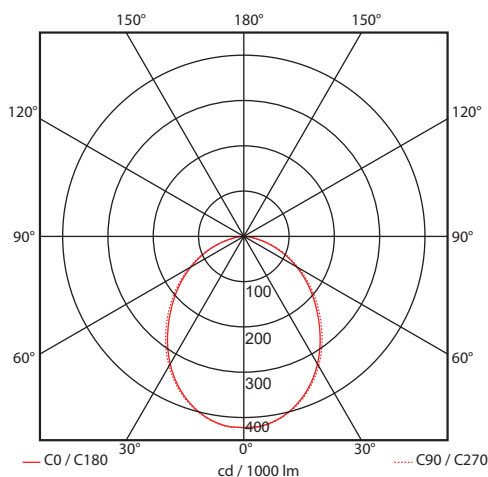

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaires, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.

01 02 03 04 05 18 19 20 23

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή

Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated



*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin