


## Mini Faros 50 Soft ALU Brass

ΣΤΕΓΑΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΛΑΦΟΥΣ | WATERPROOF GROUND BURIED FITTINGS

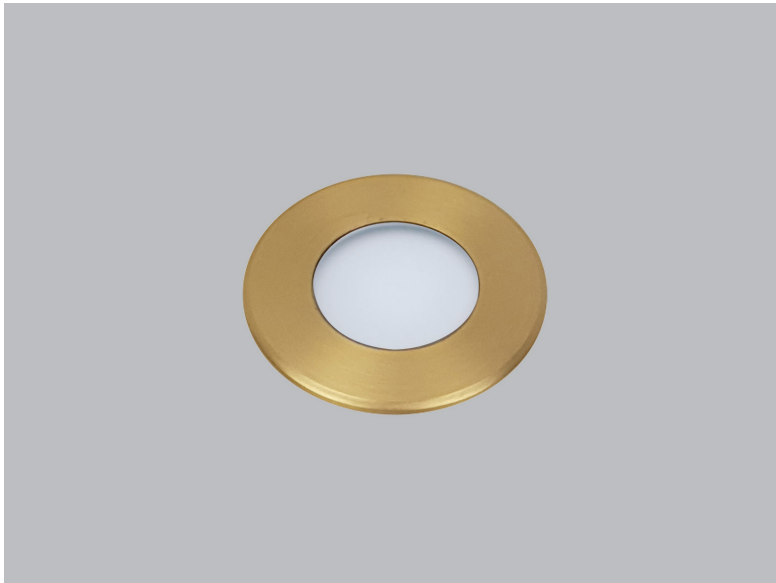

- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
  - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  - με βαθμό προστασίας IP67
  - από σώμα αλουμινίου από επεξεργασία CNC
  - από στεφάνι ορειχάλκινο από επεξεργασία CNC
  - ανοδωμένα για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
  - με υάλινο προφυλακτικά ματ/οπάλ tempered 6mm
  - με ενσωματωμένο led
  - CRI>80 | 3SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
  - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
  - με δέσμη 96°
  - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό ON/OFF
  - τάση λειτουργίας 220-240v
  - με στιπιοθλίπτη ορειχάλκινο επινικελωμένο PG7 IP68
  - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
  - προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1 μέτρο καλώδιο H05RN-F 3x75mm<sup>2</sup>
  - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- Recessed inground waterproof led luminaire
  - suitable for exteriors use
  - with IP67 protection
  - body made from solid passivated aluminum CNC machined
  - flange made from solid passivated brass CNC machined
  - anodized for high anti-corrosion resistance
  - with protective tempered mat/opal step glass 6mm thick
  - with incorporated led source
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - upon request available with CRI>90
  - standard available in 3000 kelvin
  - upon request available in 2700-4000 kelvin
  - with 96° beam angle
  - works with built in on/off led driver
  - input voltage 220-240v
  - with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
  - with silicon seal gaskets and inox screws
  - with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3x0.75mm<sup>2</sup>
  - accommodated with aluminum base for ground installation


### CRI>80 | Power & Luminous Flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

30649		1.65W   220-240V   3000 - 4000 KELVIN   33 - 35 LUMEN	
30650		2.50W   220-240V   3000 - 4000 KELVIN   48 - 52 LUMEN	
30651		3.30W   220-240V   3000 - 4000 KELVIN   66 - 69 LUMEN	


Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm  
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS 6mm

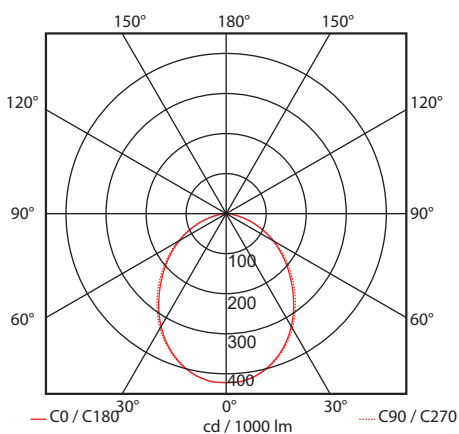

LIGHTING LUMINARIES FOR HARD ENVIRONMENTAL CONDITIONS


Cost-effective durability  
Heat and cold resistant  
Suitable for seaside application

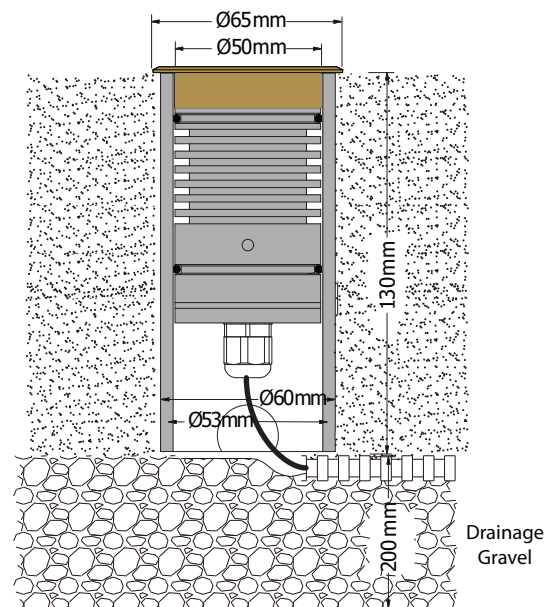

Drainage Gravel

01 02 05 18 30

Κατόπιν παραγγελίας το μπροστινό στεφάνι μπορεί να βαφτεί με Πολυεστερική Ηλεκτροστατική Βαφή  
Upon request the front flange can be offered Polyester Powder coated



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

**WARNING:** in all ground lighting luminaries, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.