

Mini Faros 50 Soft ALU + Inox



- Στεγανό φωτιστικό χωνευτό δαπέδου
 - κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
 - με βαθμό προστασίας IP67
 - από σώμα αλουμινίου από επεξεργασία CNC
 - ανοδειωμένο για υψηλή αντιδιαβρωτική αντοχή
 - από στεφάνι ανοξείδωτο από επεξεργασία CNC
 - με υάλινο προφυλακτικά ματ/οπάλ tempered 6mm
 - με ενσωματωμένο led
 - CRI>80 | 3SDCM
 - κατόπιν παραγγελίας προσφέρεται με CRI>90
 - διαθέσιμο σε 3000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και σε 2700-4000 Kelvin
 - με δέσμη 96°
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver/τροφοδοτικό ON/OFF
 - τάση λειτουργίας 220-240v
 - με στυπιοθλίπτη ορειχάλκινο επινικελωμένο PG7 IP68
 - με ελαστικά στεγανοποίησης από σιλικόνη και βίδες inox
 - προσφέρεται προ-καλωδιωμένο με 1μέτρο καλώδιο H05RN-F 3x75mm²
 - προσφέρεται με βάση εδάφους αλουμινίου
- Recessed inground waterproof led luminaire
 - suitable for exteriors use
 - with IP67 protection
 - body made from solid passivated aluminum CNC machined
 - anodized for high anti-corrosion resistance
 - flange made from stainless steel/inox CNC machined
 - with protective tempered mat/opal step glass 6mm thick
 - with incorporated led source
 - CRI>80 | 3 SDCM
 - upon request available with CRI>90
 - standard available in 3000 kelvin
 - upon request available in 2700-4000 kelvin
 - with 96° beam angle
 - works with built in on/off led driver
 - input voltage 220-240v
 - with brass cable gland (nickel plated) PG7 IP68
 - with silicon seal gaskets and inox screws
 - with pre-fitted rubber cable 1m long H05RN-F 3x0.75mm²
 - accommodated with aluminum base for ground installation

CRI>80 | Power & Luminous Flux


Final lumen output depends on the selection of the beam angle

30637		1.65W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 33 - 35 LUMEN		
30638		2.50W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 48 - 52 LUMEN		
30639		3.30W 220-240V 3000 - 4000 KELVIN 66 - 69 LUMEN		



Βάση εδάφους αλουμινίου στρογγυλή ύψους 130 mm
Aluminum base for placement in the ground with 130mm height

GLASS 6mm

CE IP67

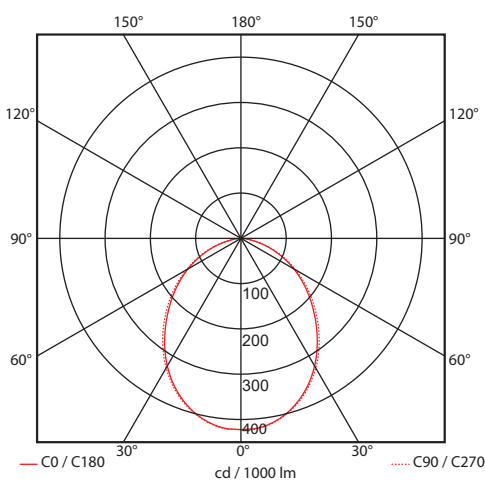

STAINLESS STEEL
INOX

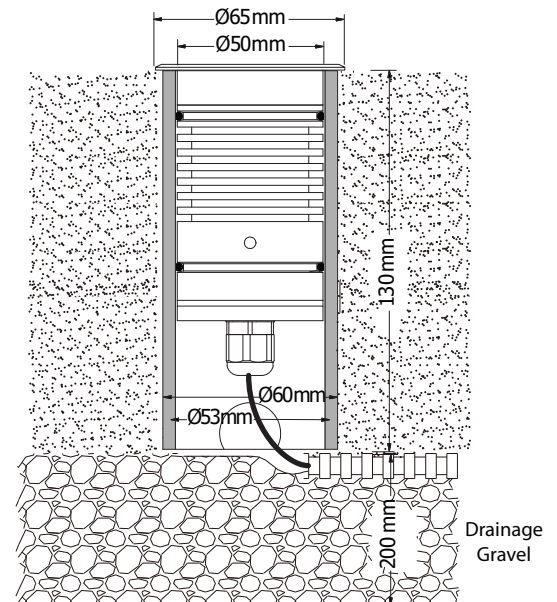

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε όλα τα φωτιστικά σώματα χωνευτά δαπέδου κατά την εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείτε τουλάχιστον 20cm βάθος οπής αποστράγγισης γεμάτη χαλίκι, για την αποφυγή πλημμυρών. Χρησιμοποιείτε μόνο H07RN-7 καλώδια. Άλλου είδους καλώδια μπορεί να μην εξασφαλίζουν βαθμό στεγανότητας IP67 ή IP68.

WARNING: in all ground lighting luminaries, at least a 20cm depth drain hole filled by gravel must be made, to prevent flooding. Use H07RN-7 cables only. Other kind of cables may not be conformed to assure the IP67 or IP68 rating.