

Tondo Plus

Led Version



- Φωτιστικό led εσωτερικού χώρου
 - κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή ή τοίχο
 - από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
 - με προστατευτικό PMMA mat κάλυμμα
 - με ενσωματωμένα led smd
 - CRI> 80 | SDCM < 3
 - δέσμη 113.5°
 - 3000-4000 Kelvin
 - κατόπιν παραγγελίας σε 2700 Kelvin
 - λειτουργεί με ενσωματωμένο led driver
 - On/off
 - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut
-
- Ceiling or wall mounted led downlight
 - for indoors use
 - from die cast aluminum
 - with front protective PMMA mat cover
 - with incorporated led smd
 - CRI> 80 | SDCM < 3
 - in 3000-4000 Kelvin
 - upon request in 2700 Kelvin
 - works with built in led driver
 - on/off as standard
 - upon request dimmable phase cut





CRI>80 | Power and luminous flux

25934  **6.2W** | 220-240 V | **3000-4000 KELVIN** | **520-545 LUMEN** 

25935  **8.2W** | 220-240 V | **3000-4000 KELVIN** | **700-740 LUMEN** 

∅ 117mm

↕ 50mm

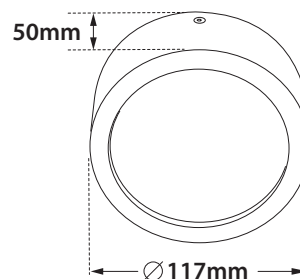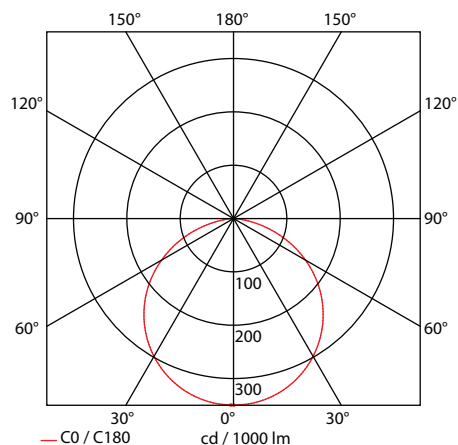

i Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται με βαθμό προστασίας IP44
Upon request luminaire is available with IP44 protection