


# Quattro Dark BL 90

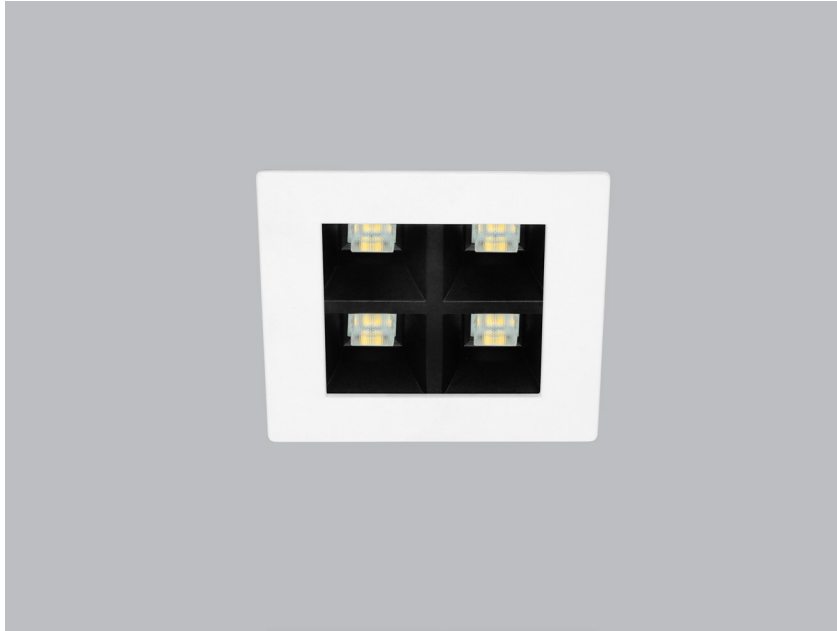

- Φωτιστικό χωνευτό οροφής
  - εσωτερικού χώρου
  - από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
  - ηλεκτροστατικά βαμμένο
  - με ενσωματωμένα High Power Led τεχνολογίας Smd
  - τοποθετημένα σε γραμμική ψήκτρα
  - για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
  - τοποθετημένα σε ειδικό οπτικό
  - για μείωση της θάμβωσης
  - UGR<19
  - με εσωτερικό φακό 90°
  - σε θερμοκρασία χρώματος 3000-4000 Kelvin
  - κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε 5000-6500 Kelvin
  - CRI>80 | 3 SDCM
  - κατόπιν παραγγελίας σε CRI>90 | 3 SDCM
  - λειτουργεί με συνοδευτικό εξωτερικό led driver on/off
  - κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- 
- Recessed ceiling luminaire
  - for indoors use
  - from die cast aluminum
  - with incorporated High Power Led Smd technology
  - adjusted on a linear cooling system
  - for best heat management
  - adjusted inside a special anti-glare optical screen
  - suitable for darklight effect
  - with internal symmetric lens of 90° angle beam
  - in 3000-4000 Kelvin
  - upon request in 5000-6500 Kelvin
  - CRI>80 | 3 SDCM as standard
  - upon request with CRI>90 | 3 SDCM
  - works with remote led driver on/off as standard
  - upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v



## CRI>80 | Power and Luminous flux

40670		4.5W   3000 - 4000 KELVIN   565 - 595 LUMEN		
40671		6.5W   3000 - 4000 KELVIN   795 - 840 LUMEN		
40672		9.6W   3000 - 4000 KELVIN   1090 - 1155 LUMEN		

## CRI>90 | Power and Luminous flux

40673		4.5W   3000 - 4000 KELVIN   480 - 500 LUMEN		
40674		6.5W   3000 - 4000 KELVIN   675 - 710 LUMEN		
40675		9.6W   3000 - 4000 KELVIN   930 - 975 LUMEN		

110x110mm 95x95mm 85mm

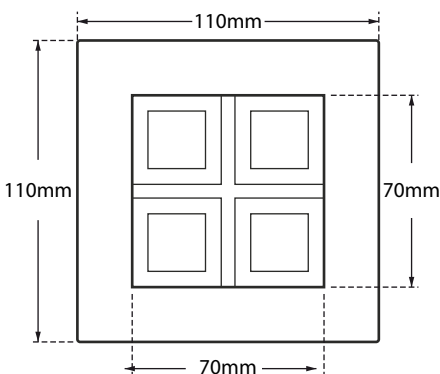

Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με μπροστινή προστασία **IP44**

The above luminaire is available upon request with **IP44** front protection

